TRASPORTO ISOTERMICO

Contenitori Isotermici per Bevande

Carrello per Servizio Bevande

Contenitori Isotermici Per Trasporto Alimenti

Mantenimento Della Temperatura

Contenitori Isotermici A Caricamento Frontale 300MPC e UPC400 per Bacinelle Gastronorm

UPCS400 per Bacinelle Gastronorm

Ultra Camcarts®

Guida Della Capacità dei Contenitori

Ultra Pan Carrier® E Ultra Camcart® H-Serie

Combo Cart™ Plus

Carrelli Camtherm® per la Conservazione di cibi Sfusi

Contenitore Isolato per Panifici e Pasticcerie

Camcarts®

Camcarriers®

Vassoi Termici Tablotherm

CONTENITORI ISOTERMICI PER BEVANDE

- Usateli per mantenere, trasportare e servire bevande calde o fredde.
- Realizzato in polietilene monoblocco, senza giunture, a doppia parete, con spesso strato isolante in poliuretano.
- Dotati di robusti ganci di chiusura che serrano i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono.
- Rubinetti incassati antisgocciolio, per un facile accesso self-service,
- Impilando le unità su un'alzata è possibile riempire grandi tazze o caffettiere.
- Il dispositivo di sicurezza Sta-stack permette di impilare i contenitori in modo stabile durante il trasporto e lo stoccaggio.

I modelli UC250 e UC500 sono protetti dal brevetto USA D 403,917. Il modello UC1000 è protetto dal brevetto USA D 403,916.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

350LCD Camtainer non NSF.

Valvola di sfiato
Distribuisce uniformemente la pressione, favorisce la fuoriuscita del vapore.
Manici incorporati E-Z Grip
Per un trasporto comodo e sicuro.

Cover resistenti e dal design piacevole allungano la durata utile dei vostri Camtainers e si adattano a qualsiasi ambiente di servizio.

Personalizzazione disponibile. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rappresentante Cambro.

Rubinetto antisgocciolio
Permette di ospitare tazze più grandi. Il rubinetto a due posizioni permette sia la mescita continua sia il servizio individuale.

Placche di sostegno metalliche incorporate
Impediscono ai ganci di chiusura di rompersi e di cadere dal contenitore.

Risparmiate spazio impilando i contenitori per bevande durante lo stoccaggio e il trasporto. Impilate:
- 100LCD con 100LCD
- Tutte le unità 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD

Caldo

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Freddo

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Ultra Camtainers®
Larghe chiusure in nylon facili da aprire e chiudere con una sola mano.

Camtainers®
Dotati di robusti ganci di chiusura che serrano i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono mai.

ULTRA CAMTAINERS®

Disponibili in tre misure per il servizio bevande. Di linea moderna, ogni unità dispone di due larghe chiusure di nylon facili da aprire e chiudere.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UC250, UC500: (401), (191)

CODICE	UC250	UC500	UC1000
CAPACITÀ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML. TAZZE	50	96	192
DIMENSIONI ESTERNE P x La x A	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PER CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
COVER PER CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Grigio Chiaro (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194). La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

CAMTAINERS®

I preferiti dalla maggioranza degli operatori del servizio catering. Disponibili in quattro misure per il servizio bevande e un rubinetto per servire le minestre. Quattro ganci di chiusura su ciascuna unità; si aprono e chiudono facilmente e non si arrugginiscono mai.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)

CODICE	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (MINESTRA)
CAPACITÀ	5,7 L	9,4 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML. TAZZE	27	45	85	214	60
RUBINETTO	SI	SI	SI	SI	—
DIMENSIONI ESTERNE P x La x A	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
PER CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020
COVER PER CAMTAINER	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158).
La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

CAMSERVER®

- Un comodissimo dispenser.
- Realizzato in polietilene a doppia parete.

Colori: Nero (110), Grigio Scuro (417), Grigio Granito (191).

Comoda apertura superiore per riempire velocemente il Camserver senza togliere il coperchio.

CSR3
Indicato nel Grigio Scuro. L'altezza dal piano al rubinetto è di circa 18 cm.

CSR5
Indicato nel Nero

CODICE	DIMENSIONI COMPLESSIVE A x La x P	CAPACITÀ	TAZZE 210 ML	CONFEZIONE DA CAD
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1

PORTASALVIETTE — PER I CAMTAINER® E GLI ULTRA CAMTAINER®

Mostrato con il Camtainer® 500LCD.

- Allestite ovunque, in sede o fuori, un sistema Cambro per il lavaggio delle mani in modo facile e veloce.
- Mezzo comodo ed economico per soddisfare le disposizioni delle autorità sanitarie per il lavaggio delle mani.
- Utilizzabile con i Camtainer® 250LCD, 500LCD o gli Ultra Camtainer® UC250, UC500.
- Consegnato con quattro etichette "Acqua non potabile" e una leva distributore Easy Serve.

Colori di serie del portasalviette: Marrone scuro (131), Nero (110).

Colore del distributore Easy Serve: Nero (110).

Colori dei rialzi: Vedere gli accessori opzionali con i Camtainers.

Il portasalviette è protetto dai seguenti brevetti USA: D 506.634 S e D 506.899 S.

Il portasalviette non è registrato NSF.

CODICE	HWAPR	HWATD
DESCRIZIONE	Con portarotolo	Con dispenser portasalviette
PER	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

Accessori Opzionali

CODICE	DESCRIZIONE
R500LCD	Il rialzo è adatto per 250LCD, 500LCD, UC250, UC500
PWB22	Secchio con manico
LCDES	Il distributore Easy Serve è adatto per tutti i contenitori, Ultra Camtainers

Accessori Opzionali



CODICE	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIZIONE	Alzata	Alzata	Contenitore per condimenti	Contenitore per condimenti	Distributore Easy Serve
DIMENSIONI ESTERNE	P x La x A 41,5 x 23 x 12 cm	P x La x A 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x La x A 42 x 22 x 13 cm	P x La x A 51 x 41 x 12 cm	—
PER CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Rubinetti LCD Rubinetti UC

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Chiaro (191). **Colore LCDES:** Nero (110).

Distributore per bibite

Carrello con due erogatori di bibite da 19 litri con coperchio, utilizzabili a tutta altezza con tre ripiani o ad altezza inferiore con due ripiani.

CODICE	HYDRASTATIONPKG**
DESCRIZIONE	1- Carrello di servizio multiuso KD, 2- 500LCD Erogatori di bibite, 2- Dispenser a erogazione facilitata e 2- Coperchi personalizzati per l'erogatore di bibite con scritto "WATER"
DIMENSIONI* La x P x A	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Confezione da: 1 **Camtainer con coperchio colorato:** Nero (110).
*Dimensioni basate su un carrello con 3 ripiani e Camtainer sul ripiano superiore.
** Spedito in 7 cartoni separati.

Con la configurazione a 2 ripiani, la distanza approssimativa dal pavimento al rubinetto è di 60 cm; con la configurazione a 3 ripiani:94 cm.

CARRELLO PER SERVIZIO BEVANDE

- Ideale per servire colazioni, caffè o snack.
- Usate il ripiano superiore per sistemare contenitori isotermici per bevande, contenitori per condimenti o vassoi espositori di cibi con coperchi.
- Nello scomparto aperto si possono sistemare bicchieri, altri alimenti o materiale di servizio.
- Gli scomparti isolati accolgono cibi caldi o freddi in bacinelle GN 1/1, 1/2 o 1/3 oppure in vassoi Cambro Camtray® metrici (3253).

Il carrello per servizio bevande è stato realizzato solo per reggere i contenitori sul punto di servizio. Si consiglia di usare un carrello a rulli o a mano munito di cintura di sicurezza per spostare i contenitori di bevande su lunghe distanze o superfici irregolari.

Colori: Blu Ardesia (401), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Per informazioni sui contenitori per condimenti, vedere la sezione sui contenitori per condimenti.

Per maggiori informazioni sui Camtainer, vedere la sezione Camtainer.

Colore Grigio: Silver (000)

Per maggiori informazioni sugli accumulatori a freddo, vedere la sezione Accumulatori a freddo.

Ruote orientabili da 15,24 cm: 2 fisse e 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Per ricevere la specifiche complete telefonate o scrivete al distributore Cambro.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

MDC24F

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (401)
CP1220: (159)

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE Lu x La x A	CONFEZIONE DA CAD
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1
ACCESSORI OPZIONALI		
Contenitore condimenti		
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
Rastrelliera a filo metallico		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1

L'unità MDC24 ha un ripiano superiore incassato dove possono trovare posto 3 Camtainer e contenitori impilati per condimenti. MDC24 mostrato in grigio granito (191) con 100LCD Camtainer da 3,8 L, contenitori per condimenti e rastrelliera a filo metallico con contenitore serie gastronorm 3253.

L'uso delle rastrelliere nel carrello MDC24 e MDC24F permette le seguenti configurazioni di teglie o vassoi:

DESCRIZIONE	GN (1/1)	GN (1/2)	GN (1/3)
Bacinella da 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Bacinella da 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Bacinella da 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Bacinella da 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** con spazio per teglia da 6,5 cm o 10 cm sopra l'unità da 20 cm (10 ciascuno) Gastronorm Camtray 3253.

Dimensione Degli Scomparti

Scomparto aperto	**La** 96,5 cm	**P** 64 cm	**A** 25,4 cm
Scomparto chiuso	**La** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**A** 36 cm

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

MDC24R Rastrelliera a filo metallico
Servitevi delle nuove rastrelliere a fili metallici (acquistabili a parte) per organizzare teglie e vassoi nel carrello. La rastrelliera può contenere teglie di misura intera, 1/1, 1/2 e 1/3 i vassoi 3253. Sistemata nella parte interna centrale del carrello, la rastrelliera lascia spazio sui lati delle posizioni delle teglie per le unità Cambro per pasti confezionati freddi (2617CP). Accoglie anche due Camchiller CP1220, uno su ciascun lato.

CONTENITORI ISOTERMICI PER TRASPORTO ALIMENTI

- Contenitori di bacinelle di cibo, caricabili dall'alto: usateli per contenere, trasportare, servire una bacinella GN ½ di cibo caldo o freddo.
- Struttura monoblocco in polietilene robusto e durevole, con spesso strato isolante in poliuretano.
- Facili da spostare e trasportare grazie ai manici incorporati presenti sui quattro lati.
- Grazie alle barre divisorie è possibile contenere bacinelle GN ½ e sottomultipli.
- Le bacinelle possono essere rimosse facilmente inserendo le dita nelle apposite fessure.
- I contenitori si bloccano fra di loro e si impilano facilitando il trasporto e lo stoccaggio.

Colori UPCS: Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (480), Caffelatte (157), Nero (110).

Colori MPC e MPCHL: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158).

Colori UPC: Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

Colori Camdolly®: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180), Rosso Mattone (402), Verde (519).

Colori barre divisorie: Bianco (148), Trasparente (135).

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

Nota: sistemare le bacinelle sulle guide. Non sistemare le bacinelle sul piano base di un Camcart o dentro un Camcarrier®.

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88°C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121°C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

UPC & MPC Modelli

Mostrato con barre divisorie e bacinelle sottomultipli.

Le barre divisorie non sono disponibili per il modello UPC100.

Caldo

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Freddo

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

UPCS160

Impilatura e stoccaggio ridotti del 35%!

CAMCARRIER®

Struttura monoblocco senza giunture, guarnizione di tenuta rimovibile e robusti ganci di chiusura in plastica.

CODICE	**240MPC**
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN½ bacinella, prof. 10 cm
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	42 x 35 x 19 cm

Confezione da: 1 cad.

SERIE S

Struttura in polipropilene resistente, guarnizione di tenuta incorporata e ganci di chiusura in nylon. Aspetto moderno e capacità di livello superiore ad un prezzo economico.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)

CODICE	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN1/1 bacinella, prof. 10 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 15 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 20 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 15 cm
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
PER CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160

Confezione da cad: 1 *UPCSS160 disponibile in Marrone Scuro (131) e Caffelatte (157). **UPCS160 non può essere usato con Camchiller®.

Strumento di mantenimento temperatura, solo per UPCSS160: CP1220 e CP1210 Camchiller.

ULTRA PAN

Struttura monoblocco senza giunture, guarnizione di tenuta rimovibile e larghi ganci di chiusura in nylon.

CODICE	UPCS140	UPCS160	UPCS180
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN1/1 bacinella, prof. 10 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 15 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 20 cm
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PER CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Confezione da cad: 1

SERIE 100

Riponete e impilate le bacinelle, o mettete i cibi direttamente nello scomparto.
Il modello 100MPCHL è dotato di un coperchio di servizio incernierato.

CODICE	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	3 GN1/1 - bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN1/1 - bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN1/1 - bacinelle, prof. 15 o 20 cm	1 GN1/1 - bacinelle, prof. 20 cm	3 GN1/1 - bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN1/1 - bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN1/1 - bacinelle, prof. 15 o 20 cm
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE LA x P x A	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACITÀ ALLA RINFUSA*	38 L	38 L	38 L
PER CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Confezione da cad: 1 * Senza usare le bacinelle GN.

Accessories

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	CONFEZIONE DA CAD
Divisori		
DIV12	32,38 cm (Lung)	3
DIV20	53,02 cm (Lung)	3

*Non utilizzabile in UPCSS1600

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® & CAMWARMER®

Camchiller

- Dispositivo termico facile da usare per mantenere freddi i cibi freddi.
- Migliora i tempi di mantenimento del freddo o la conservazione dei cibi sotto 5°C quando il carrello o il contenitore viene aperto di frequente.
- Congelatelo in anticipo, ed usatelo per raffreddare il contenitore prima di inserirvi i cibi.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CP1220: (159)









CODICE	CP1220 (GN1/1)	CP1210 (GN1/2)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PER	UPCSS160, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L, e CamKiosk®	125MPC, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400TR, UPC600,UPC800, UPC800TR, CVC724*, CVC72* e CamKiosk*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, e CamKiosk
DIMENSIONI Lu x La x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
QUANTITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 (*2 di ciascuno per vano)	1 (*2 di ciascuno per pozzetti superiori)	1

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Azzurro Freddo (159).

ThermoBarrier

- Una soluzione per gli operatori del servizio catering economica e veramente utile per il mantenimento della temperatura.
- Usatelo per ridurre al minimo lo spazio vuoto e la perdita di temperatura dei cibi in uno scomparto non completamente pieno.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

400DIV: (180)









CODICE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ADATTO PER	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
QUANTITÀ PER SCOMPARTO	1	1	2	2
DIMENSIONI Lu x La x A	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLORI	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Marrone Scuro (131)	Blu Ardesia (401)
CONFEZIONE DA CAD	1	1	2	2

Camwarmer

- Usatelo per una sicurezza ancora maggiore per mantenere caldi i cibi caldi durante la conservazione e il trasporto.
- Tenetelo nello scomparto con i cibi caldi per allungare i tempi di mantenimento o migliorare la conservazione sicura sopra 65°C quando il carrello o il contenitore viene aperto di frequente

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1210PW: (191)

CODICE	1210PW
PER	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR
DIMENSIONI Lu x La x A	34 x 27,5 x 4 cm
CONFEZIONE DA, CAD	1

Colore: Gringo Granito (191)

UPC400 con Camwarmer.
Consigliati due Camwarmer per ogni unità del servizio catering.

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA –
OTTIMIZZATE IL MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEI CIBI

Camchiller® – GN1/1 e GN1/2

- Usatelo per:
  - Raffreddare in anticipo il vano del contenitore isotermico.
  - Conservare cibi confezionati nei pozzetti delle bacinelle. (solo ½)
  - Prolungare al massimo il mantenimento del freddo
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  1. Congelare per 8 ore.
  2. Inserire uno o due Camchiller sulle guide superiori e raffreddare il vano per 15-20 minuti.
  3. Caricate le bacinelle di cibi già refrigerati sotto il Camchiller. (A)
  4. Spostate in basso le bacinelle e il Camchiller man mano che il cibo viene rimosso. (B)

MANTENIMENTO FREDDO

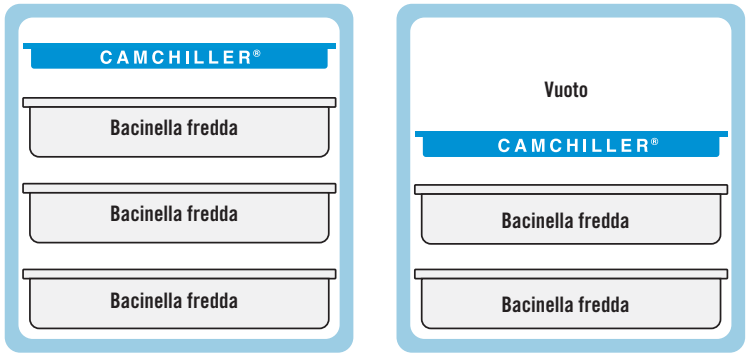

(A) (B)

ThermoBarrier® – GN1/1

- Usatelo per:
  - Mantenere i cibi caldi e freddi nel vano dello stesso contenitore isotermico.
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  1. Inserire il ripiano fra il cibo caldo in alto e il cibo freddo in basso. (A)
  2. Inseritelo sotto al cibo caldo caricato nel vano superiore. (B)
  3. Inseritelo sotto al cibo freddo caricato nel vano inferiore. (C)

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEI CIBI CALDI

(A) (B) (C)

Camwarmer® – GN1/2

- Usatelo per:
  - Riscaldare in anticipo l'interno del contenitore isotermico.
  - Mantenere a lungo la temperatura dei cibi caldi.
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  1. Riscaldare per alcuni 45 minuti in forno a 180˚C.
  2. Inserire due Camwarmer nelle guide in basso e riscaldare il vano per 15-20 minuti. (oppure metterli sul coperchio di una bacinella molto calda o su una teglia)
  3. Caricare le bacinelle pre-riscaldate sopra i Camwarmer. (A)
  4. Spostare in alto le bacinelle e i Camwarmer man mano che il cibo viene rimosso. (B)

MANTENIMENTO CALDO

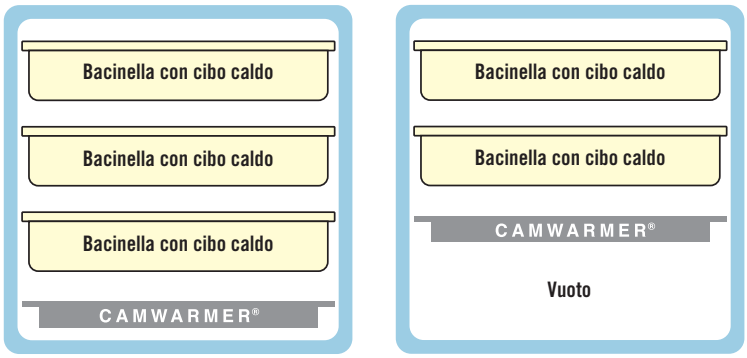

(A) (B)

CONTENITORI ISOTERMICI A CARICAMENTO FRONTALE 300MPC E UPC400 PER BACINELLE GASTRONORM

- Contenitori a carico frontale durevoli e affidabili, per bacinelle Gastronorm.
- Mantiene bacinelle GN e sottomultipli con cibi caldi o freddi a temperature sicure per ore.
- Struttura monoblocco in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.
- La guarnizione rimovibile a tenuta ermetica offre una tenuta sicura.

Colori 300MPC: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158).

Colori UPC400: Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Rosso Granito (193), Sabbia Granito (194).

▲ **Colori del carrello Camdolly:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110).

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base dei Camcarrier®. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88°C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121°C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

UPC400 è protetta dal brevetto USA D 329,158 S.
La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553,717 S.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPC400, CD400, 300MPC: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180)

Caldo

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Freddo

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

UPC400 & CD400

300MPC

CAPACITÀ GN 1/1: NUMERO DI BACINELLE PROFONDITÀ

DELLA BACINELLA	300MPC	UPC400
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 ciascuno 6,5 cm	2

Egualmente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

CODICE	300MPC	UPC400 / UPC400SP**
DIMENSIONI EST. La x P x A	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSIONI INT. La x P x A	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm

Confezione da: 1 cad. * da guida a guida ** Pacchetto sicurezza (SP).

Accessori Opzionali







CÓDICE	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
DESCRIZIONE	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Strap
DIMENSIONE EST. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Lung
DIMENSIONE INT. (CM)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
COLORI	Grigio Granito (191)	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Azzurro Freddo (159)	▲	▲	Beige (000)

Confezione da: 1 cad. * CD300H e CD300HB inoltre disponibili. Veda la sezione di Camdolly

UPCS400 PER BACINELLE GASTRONORM

- Contenitore a carica frontale ultra durevole e ultra affidabile per bacinelle GN e sottomultipli.
- Accoglie bacinelle multiple di cibi caldi e freddi per ore.
- Struttura durevole in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.

✧ **Colori UPCS400:** Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (480) Blu Ardesia (401).

▲ **Colori CD400:** Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180).

Ruote: 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88°C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121°C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPCS400: (480), (401) **CD400:** (401)
CP1220: (159) **1210PW:** (191) **400DIV:** (180)

Impilabile con i contenitori UPCS400 e UPC400. Si può usare su carrelli Camdolly CD400 o con ruote orientabili opzionali, per facilitarne il trasporto.

CAPACITÀ GN 1/1 : PROFONDITÀ DELLA BACINELLA	NUMERO DI BACINELLE
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Egualmente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

CONVENIENTE
Area di allestimento integrata per facilitare il servizio (non per l'uso durante il trasporto).

FACILE ETICHETTATURA DI CONTENUTO E INDIRIZZO ferma menu riduce il bisogno di aprire lo sportello.

DESIGN ERGONOMICO
Manici incorporati, infrangibili, ergonomici ne facilitano il trasporto da parte di due persone.

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA
Lo strato isolante in poliuretano espanso mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.

FACILE DA PULIRE
Lo sportello può essere rimosso per facilitare la pulizia.

FACILE ACCESSO
Chiusura unica di 23 cm per facilitare e sveltire l'apertura e la chiusura.

CONTROLLO PRESSIONE
Lo sfiato incorporato stabilizza la pressione ed elimina il vapore.

LA TENUTA INCORPORATA ELIMINA la necessità di guarnizioni rimovibili.

Freddo



Caldo






CÓDICE	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIZIONE	Contenitore	Kit di ruote*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	CinghiaV
DIMENSIONE EST. (CM)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Lung
DIMENSIONE INT. (CM)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COLORI	✧	—	Grigio Granito (191)	Grigio (180)	Azzurro Freddo (159)	▲	Beige (000)

Confezione da: 1 cad. ***Ruote:** 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

CARRELLI ULTRA CAMCART® PER BACINELLE GASTRONROM

- Usate questi carrelli a due scomparti, di grande capacità, per contenere e trasportare cibi caldi o freddi.
- Robusta struttura in polietilene e spesso strato isolante in poliuretano espanso per tutto il contenitore e fra gli scomparti.
- Guarnizioni rimovibili a tenuta ermetica mantengono per ore le temperature di sicurezza dei cibi.
- Di facile manutenzione, non si ammaccano, incrinano, arrugginiscono, scheggiano o rompono.
- I robusti ganci in nylon degli sportelli si aprono e chiudono facilmente e in maniera sicura.
- Gli sportelli si aprono completamente sul lato del carrello per una maggiore facilità di carico e scarico.
- I manici incorporati assicurano una facile manovrabilità.
- I paraurti incorporati riducono al minimo i danni a pareti, mobili e altre attrezzature.

Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.

Colori: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

I modelli di carrelli Camcart a prova di manomissione sono costruiti in modo che i perni dei cardini non possono essere rimossi; ciò rende I carrelli particolarmente utili negli istituti di correzione e pena.

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcart. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88°C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121°C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S

L'isolamento in poliuretano mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.

Mostrato con ruote orientabili opzionali ad alta densità.

Pacchetto sicurezza (SP)

sono specificamente progettati per operazioni in cui la salvaguardia della sicurezza rappresenta la priorità principale.

Tali modelli sono dotati di componenti che resistono in condizioni difficili senza rischi per la sicurezza: Viti resistenti alle manomissioni sulle chiusure. Sportelli non rimovibili. Ruote e piani del telaio sono montati con bulloni resistenti alle manomissioni. Bloccaggio cerniera di chiusura per i lucchetti (non incluso).

CAPACITÀ TOTALE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Bacinelle GN1/1				
profondità 6,5 cm	8 bacinelle	12 bacinelle	16 bacinelle	24 bacinelle
profondità 10 cm	6 bacinelle	8 bacinelle	12 bacinelle	16 bacinelle
profondità 15 cm	4 bacinelle	6 bacinelle	8 bacinelle	12 bacinelle
profondità 20 cm	2 bacinelle + 2 bacinelle (profondità 10 cm)	4 bacinelle	4 bacinelle	8 bacinelle
Camtray®				
3253	12 vassoi	12 vassoi	12 vassoi	48 vassoi
2632	24 vassoi	48 vassoi	—	—
2025	—	—	12 vassoi	24 vassoi

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle e Camtray®.
*Considerando 3,8 cm di distanza fra i vassoi.

Caldo

	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C

Freddo

	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C

UPC600

CODICE	UPC600
DESCRIZIONE	Modello base
DIMENSIONI ESTERNE	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSIONI INTERNE La x P x A	34 x 54 x 35,5 cm

Confezione da: 1 cad. **Ruote:** 12,7 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

UPC800

CODICE	UPC800	UPC800SP
DESCRIZIONE	Modello	Pacchetto sicurezza
DIMENSIONI ESTERNE	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSIONI INTERNE La x P x A	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Confezione da: 1 cad. **Ruote:** 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

UPC1200

CODICE	UPC1200
DESCRIZIONE	Modello base
DIMENSIONI ESTERNE	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSIONI INTERNE La x P x A	54 x 66,5 x 34,5 cm

Confezione da: 1 cad. **Ruote:** 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
400DIV: (180)

UPC1600

CODICE	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIZIONE	Modello base	Modello base con caster HD.	Pacchetto sicurezza	Pacchetto sicurezza, senza guarnizione
DIMENSIONI ESTERNE	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSIONI INTERNE La x P x A	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Confezione da: 1 cad. **Ruote:** 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.
HD: Resistente, di elevata qualità 15,24 x 5,08 cm. 2 caster fissi, 2 piattaforme girevoli con freni.
*Pacchetto sicurezza (SP) hanno perni dei cardini e chiusure che non possono essere rimossi; anche le ruote sono fissate con viti a prova di manomissione.

Accessori opzionali







CODICE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIZIONE	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSIONS ESTERNE	**Lu x La x A** 53 x 33 x 2,5 cm	**Lu x La x A** 54 x 33 x 2,5 cm	**Lu x La x A** 53 x 33,5 x 3,5 cm	**Lu x La x A** 53 x 33,5 x 3,8 cm	**Lu x La x A** 53 x 33 x 3,8 cm	**Lu x La x A** 34 x 27,5 x 4 cm
PER	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800, UPC800TR
COLORI	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Marrone Scuro (131)	Blu Ardesia (401)	Azzurro Freddo (159)	Grigio Granito (191)

Confezione da: 1 cad. **1200DIV / 1600DIV Confezione da:** 1 cad.

GUIDA DELLA CAPACITÀ DEI CONTENITORI

Esempi di carico dei contenitori termici Cambro®

CARICAMENTO DALL'ALTO
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160
125MPC



Per un pasto di
3 portate:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 barra divisoria
DIV12 (circa 14 pasti)



Per un pasto di
4 portate:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 barre divisorie
DIV12 (circa 14 pasti

CARICAMENTO DALL'ALTO
100 series
100MPC
UPC100
UPC101



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm

1 x 15 cm
o 1 x 20 cm

100MPCHL
o 1 x 20 cm

CARICAMENTO FRONTALE
300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)



Configurazione delle guide 300MPC



4 x 6,5 cm



3 x 10 cm



2 x 15 cm



1 x 20 cm
e 1 x 6,5 cm

CONTENIORI A CARICAMENTO FRONTALE
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)



6 x 6,5 cm



4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm

CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PER TEGLIE



1318MTC
8 teglie GN 1/2



1826MTC
6 teglie GN 1/1

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)



1826LTC3
7 teglie GN 1/1



Camtherm a profilo basso
11 teglie GN 1/1;
Camtherm a profilo
alto (x 2)



1826LTC
13 teglie GN 1/1

SOMMARIO DELLE DIMENSIONI DEI CONTENITORI GN

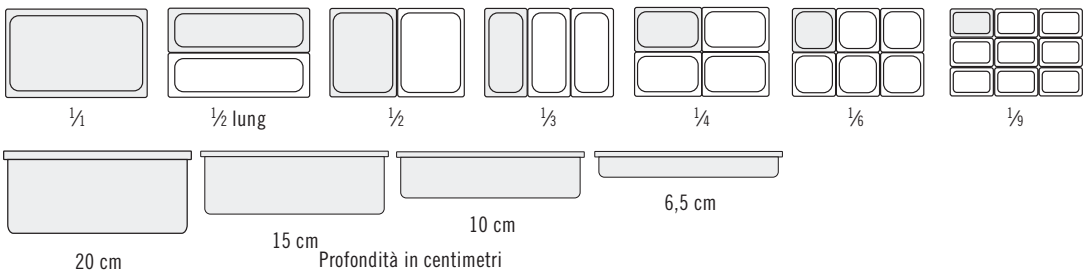

CONTENITORE ULTRA PAN CARRIER® E CARRELLI ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Progettati sia per il mantenimento elettricamente caldi i cibi caldi che per il trasporto con la spina staccata.
- Il calore delicato, non radiante, di 65˚-74˚C non cuoce i cibi e ne mantiene l'umidità naturale.
- Accoglie una vasta varietà di cibi, quali pasta, pollo fritto non disossato e torte a doppia crosta.
- Un'ora di preriscaldamento dalla temperature ambiente e tre minuti di recupero.
- Il consumo di energia è notevolmente minore dei consimili carrelli di metallo.
- Non si arrugginisce o ammacca come i carrelli di metallo, è più economico e facile da manovrare.
- Tutti i modelli UPCH sono stati testati per mantenere i cibi a temperature calde di sicurezza fino a 4 ore con la spina staccata.
- Il modelli con solamente lo sportello superiore riscaldato offrono una versatilità unica, con un contenitore elettrico di conservazione a caldo in alto, ed una sezione passiva di conservazione di cibi caldi o freddi in basso.
- Kit di sportelli riscaldati sono anche disponibili a parte per migliorare i contenitori UPC400, UPC800 e UPC1600.

Colori: Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Ruote: 15,2 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

Indicatori luminosi di accensione e riscaldamento

Segnalano lo stato di Accensione e Riscaldamento dell'unità UPCH1600. Saprete istantaneamente quando nel vano dell'unità è stata raggiunta la temperatura desiderata.

Feritoie verticali

Il riscaldamento uniforme in tutta l'unità è generato da feritoie che ricircolano costantemente il calore dal davanti al retro dell'unità.

Struttura esterna robusta

Tutte le unità UPCH sono in robusto polietilene con isolamento in poliuretano espanso per mantenere il calore all'interno, lasciando l'esterno fresco al tatto. Non si incrinano, ammaccano, arrugginiscono o rompono.

Isolamento

Isolant en mousse de polyuréthane sans CFC expansée in situ, capable de conserver la température à plus de 65°C pendant une période atteignant 4 heures lorsque l'unité est débranchée.

CONTENITORE ULTRA PAN CARRIER® E CARRELLI ULTRA CAMCART® H-SERIE

Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.

UPCH4002

UPCH8002

UPCH16002

MODELLO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Specifiche elettriche			
Voltaggio Richiesto	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Amperaggio Max	1,2a	1,2a	2,3a
Watts	265w	265w	506w
Hertz	50/60	50/60	50/60
Tipo di spina	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
Lunghezza del cavoh di alimentazione	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Conserva i cibi caldi anche quando è staccato

	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
UPCH4002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C
UPCH8002	87,8°C	83,9°C	82,8°C	81,1°C	80°C
UPCH16002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C

CONSERVAZIONE A CALDO	65° — 74°C
TEMPO DI RISCALDAMENTO (Da ambiente a temperature)	1 ore
TEMPO DI RECUPERO (Tempo di recupero alla temperatura dopo che lo sportello è rimasto aperto per 30 secondi)	3 minuti
TEMPO DE TRASPORTO* (Dopo aver raggiunto la temperatura, la quantità di tempo in cui l'unità può rimanere passiva/ staccata fino a quando la temperatura del contenuto raggiunge 65°C)	4 ore +

*Basato sul test eseguito con 6 bacinelle H-pan profonde 15,24 cm, con coperchi GripLids®, riempite con circa 14,2 litri di acqua calda a 87,7°C. (le temperature sono dell'acqua, non dell'aria nel carrello).

Guida Della Capacità

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)

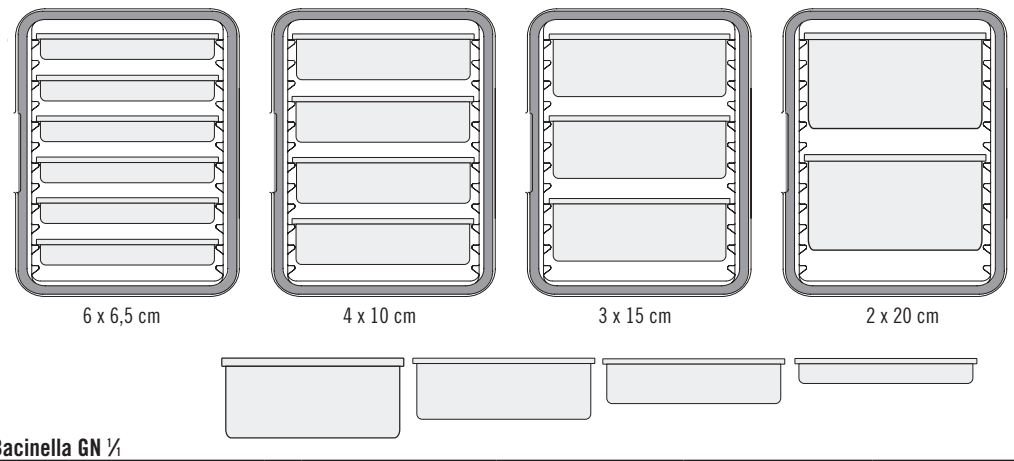

Guida Alle Porzioni Delle Bacinelle

Bacinella GN 1/1				
Profondità:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Porzioni di servizio per bacinella: (240 mL)	80	60	40	30

CONTENITORE ULTRA PAN CARRIER® E CARRELLI ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Permette di rispettare le disposizioni HACCP mantenendo le temperature di sicurezza dei cibi caldi.
- I modelli UPCH400(2) sono impilabili, per lo stoccaggio o il trasporto su un carrello Camdolly® con cinghie di fermo.

Colori: Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Colori CD400: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180).

Ruote: 15,2 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcart. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 121˚C prima di inserirle sulle guide.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400: (401)

CÓDICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ESTERNE A x P x C	DIMENSIONE INTERNE A x P x C
Contenitori termici UPC a 1 scomparto			
110V			
UPCH400	Senza ruote	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Con ruote	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
220V			
UPCH4002	Senza ruote	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Con ruote	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Contenitori termici Ultra Camcart a 2 scomparti			
110V			
UPCH800	Entrambi gli sportelli riscaldati	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT800	Solo sportello superiore riscaldato	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH1600	Entrambi gli sportelli riscaldati	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH1600HD	Entrambi gli sportelli riscaldati, ruote HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600	Solo sportello superiore riscaldato	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600HD	Solo sportello superiore riscaldato, ruote HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR1600	Entrambi gli sportelli riscaldati, resistente alle manomissioni	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
220V			
UPCH8002	Entrambi gli sportelli riscaldati	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Solo sportello superiore riscaldato	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Entrambi gli sportelli riscaldati	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Entrambi gli sportelli riscaldati, ruote HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Solo sportello superiore riscaldato	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Solo sportello superiore riscaldato, ruote HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	Entrambi gli sportelli riscaldati, resistente alle manomissioni	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Accessori			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–
400STP	Cinghia	5 m lung	–

Confezione UPCH: 1 unità

Disponibili anche: Porte sostitutive/retrofit per 110 V e 220V (non intercambiabili).

Ruote: 15,2 cm x 3,2 cm – 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno. **HD:** Resistente, di elevata qualità 15 x 5,08 cm – 2 caster fissi, 2 piattaforme girevoli con freni.

CARRELLI COMBO CART™ PLUS (NON ELETTRICO)

- Il più versatile carrello da trasporto coibentato presente sul mercato! Contiene teglie di cibo, teglie il lamiera, vassoi e persino grandi scatole di pizza.
- Due scomparti separati permettono di contenere cibi caldi o freddi in modo flessibile.
- L'esterno durevole in robusto polietilene non si ammacca, non arrugginisce e non si scheggia: una grande alternativa ai carrelli di trasporto in metallo!
- La spessa coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore garantisce un'eccellente qualità del cibo e il mantenimento della temperatura per almeno 4 ore.
- Ideale per servizi di catering, scuole, hotel e grandi istituti.

Colori: Grigio Carbone (615).

Nota: Collocare le teglie di cibo sui binari. Le teglie non devono essere poste sul pavimento dello scomparto. Tutto il cibo deve essere raffreddato a 121,11 °C di collocarlo nel carrello, per evitare di danneggiarne la struttura.

Combo Cart Plus alto non elettrico coperto da brevetto U.S.A. D 679.468 S.

BINARI UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX
Supportano teglie in lamiera, teglie per cibo, scatole di pizza e vassoi (o loro combinazioni illimitate)!

*7 coppie/scomparto

SPORTELLO SENZA GUARNIZIONI
Sportello senza preoccupazioni! Si apre completamente verso un lato.

New!

TASCA PER MENU
Consente una facile identificazione dei prodotti con una scheda o scrivendo direttamente con una matita grassa sulla superficie liscia.

BORDATURA DI TIPO MARINO
Crea un'area di appoggio aggiuntiva per le teglie di cibo.

MANIGLIE STAMPATE VERTICALI ERGONOMICHE
Non si rompono mai; ideali per essere manovrate da operatori di qualsiasi altezza.

AMPIE MANIGLIE A PALETTA Per una facile apertura e chiusura.

PARACOLPI PERIMETRALE
Protegge il carrello e i muri.

COIBENTAZIONE
La coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore e sugli sportelli garantisce il mantenimento del caldo e del freddo per almeno 4 ore.

RUOTE** Sono tutte girevoli con freni per facilitare il posizionamento e il trasporto; non lasciano tracce.

**Disponibili ruote standard o per impegni gravosi (HD).

CARRELLI COMBO CART™ PLUS (NON ELETTRICO)

CODICE	TIPO DI RUOTE	PESO DELL'UNITÀ (KG)
Basso		
CMBPL	Ruote standard	52,6
CMBPLHD	Ruote per impieghi gravosi	56,9
Alto		
CMBP	Ruote standard	95,3
CMBPHD	Ruote per impieghi gravosi	99,6
Pacchetto Sicurezza		
CMBPLSP	Basso, Ruote standard	53,0
CMBPLSPHD	Basso, Ruote per impieghi gravosi	57,3
CMBPSP	Alto, Ruote standard	95,7
CMBPSPHD	Alto, Ruote per impieghi gravosi	100,0

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Grigio carbone (615).

Ruote standard: 15 x 3,2 cm (girevoli, con freni)

Ruote per impieghi gravosi HD: 15 x 5 cm (girevoli, con freni)

Dimensione Esterne (Basso)
La x P x A: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensione Esterne (Alto)
La x P x A: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensioni dello scomparto con binari a colonna (La x P x A): 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Pacchetto sicurezza

Viti resistenti alle manomissioni sul gruppo della maniglia di chiusura. Gli anelli di tenuta non rimovibili sui perni delle cerniere rendono gli sportelli inamovibili. Cerniera di chiusura incorporata per sigillare durante il trasporto o lucchetti speciali. I morsetti a prova di manomissione per le colonne e i fili interbloccati dietro le colonne trattengono i binari in posizione.

Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE
CMBPR1	1 coppia di binari
CMBPR7	7 coppie di binari

Confezione da: 1 cad. **Colori:** (000).

Riferimento per la capacità di mantenimento

TIPO OF CONTENITORE	CAPACITÀ STANDARD	DISTANZA TRA I BINARI	CAPACITÀ MASSIMA	DISTANZA TRA I BINARI
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
TEGLIE DA HOTEL GN ½ PROFONDE 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
TEGLIE DA HOTEL GN ½ PROFONDE 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
VASSOI DA 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
VASSOI DA 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
SCATOLE DI PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

* Sono necessari binari aggiuntivi. ** Richiede solo 5 coppie di binari.

CARRELLI COMBO CART™ PLUS (ELETTRICO)

- Il più versatile carrello da trasporto coibentato presente sul mercato! Contiene teglie di cibo, teglie il lamiera, vassoi e persino grandi scatole di pizza.
- Due scomparti separati permettono di contenere cibi caldi o freddi in modo flessibile quando il carrello non è connesso alla rete elettrica.
- L'esterno durevole in robusto polietilene non si ammacca, non arrugginisce e non si scheggia e rimane freddo al tatto durante il funzionamento: una grande alternativa ai carrelli di trasporto in metallo!
- La spessa coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore garantisce un'eccellente qualità del cibo e il mantenimento della temperatura per almeno 4 ore, anche quando non è connesso alla rete elettrica.
- Ha un'efficienza energetica media superiore di oltre il 50% rispetto ai carrelli metallici più diffusi!
- Ideale per servizi di catering, scuole, hotel e grandi istituti.

Colori: Grigio Carbone (615).

Nota: Collocare le teglie di cibo sui binari. Le teglie non devono essere poste sul pavimento dello scomparto. Tutto il cibo deve essere raffreddato a 121,11 °C di collocarlo nel carrello, per evitare di danneggiarne la struttura.

Combo Cart Plus alto elettrico coperto da brevetto U.S.A. D 679.467 S.

New!

SPORTELLO SENZA GUARNIZIONI
Sportello senza preoccupazioni! Si apre completamente verso un lato.

BORDATURA DI TIPO MARINO
Crea un'area di appoggio aggiuntiva per le teglie di cibo.

BINARI UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX
Supportano teglie in lamiera, teglie per cibo, scatole di pizza e vassoi (o loro combinazioni illimitate)!
*7 coppie/scomparto

MANIGLIE STAMPATE VERTICALI ERGONOMICHE Non si rompono mai; ideali per essere manovrate da operatori di qualsiasi altezza.

RISCALDATORE A RISPARMIO ENERGETICO
Carrello alto - efficienza energetica superiore di oltre il **50%** rispetto ai migliori carrelli metallici bassi - oltre il **180%**! Il calore, non radiante, circola in modo delicato e uniforme dalla parte anteriore alla parte posteriore dello scomparto.

TERMIMETRO SOLARE DIGITALE
Permette di controllare con uno sguardo la temperatura interna dello scomparto.

INDICATORI DI ACCENSIONE E RISCALDAMENTO ATTIVO
Comunicano lo stato di accensione e riscaldamento dell'unità. È possibile sapere immediatamente quando lo scomparto ha raggiunto la temperatura desiderata. Spegnimento e accensione senza staccare il cavo.

AMPIE MANIGLIE A PALETTA
Per una facile apertura e chiusura.

PARACOLPI PERIMETRALE
Protegge il carrello e i muri.

COIBENTAZIONE La coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore e sugli sportelli garantisce il mantenimento del caldo e del freddo per almeno 4 ore.

RUOTE**
Sono tutte girevoli con freni per facilitare il posizionamento e il trasporto; non lasciano tracce.

**Disponibili ruote standard o per impegni gravosi (HD).

AVVOLGICAVO
Contiene in modo ordinato e sicuro 2,7 m di cavo di alimentazione.

TASCA PER MENU
Consente una facile identificazione dei prodotti con una scheda o scrivendo direttamente con una matita grassa sulla superficie liscia.

CARRELLI COMBO CART™ PLUS (ELETTRICO)

CODICE	DESCRIZIONE	PESO DELL'UNITÀ (KG)
Basso		
CMBPLH / CMBPLH2	Ruote standard, 110V/220V	58,3
CMBPLHHD / CMBPLH2HD	Ruote per impieghi gravosi, 110V/220V	62,6
Alto		
CMBPH / CMBPH2	Ruote standard, 110V/220V	105,2
CMBPHHD / CMBPH2HD	Ruote per impieghi gravosi, 110V/220V	109,5
Solo sportello superiore riscaldato		
CMBPTH / CMBPTH2	Solo sportello superiore riscaldato, ruote standard, 110V/220V	104,6
CMBPTHHD / CMBPTH2HD	Solo sportello superiore riscaldato, ruote per impieghi gravosi, 110V/220V	108,9
Pacchetto sicurezza		
CMBPLHSP	Basso, Ruote standard, 110V	58,6
CMBPLHSPHD	Basso, Ruote per impieghi gravosi, 110V	63
CMBPHSP	Alto, Ruote standard, 110V	105,7
CMBPHSPHD	Alto, Ruote per impieghi gravosi, 110V	110
CMBPTHSP	Solo sportello superiore riscaldato, ruote standard, 110V	105
CMBPTHSPHD	Solo sportello superiore riscaldato, ruote per impieghi gravosi	109,3

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Grigio carbone (615).

Ruote standard: 15 x 3,2 cm (girevoli, con freni)

Ruote per impieghi gravosi HD: 15 x 5 cm (girevoli, con freni)

Dimensione esterne (basso)
La x P x A: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensione esterne (alto)
La x P x A: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensioni dello scomparto con binari a colonna (La x P x A): 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE
CMBPR1	1 coppia di binari
CMBPR7	7 coppie di binari

Confezione da: 1 cad. **Colori:** (000).

Pacchetto sicurezza

Viti resistenti alle manomissioni sul gruppo della maniglia di chiusura. Gli anelli di tenuta non rimovibili sui perni delle cerniere rendono gli sportelli inamovibili. Cerniera di chiusura incorporata per sigillare durante il trasporto o lucchetti speciali. I morsetti a prova di manomissione per le colonne e i fili interbloccati dietro le colonne trattengono i binari in posizione.

Specifiche elettriche (Per scomparto)

	110V MODELLOS	220V MODELLOS
VOLTAGGIO RICHIESTO	100-125 VAC	200-230 VAC
AMPERAGGIO MAX	4,6a	2,3a
WATTS	529w	506w
HERTZ	50/60	50/60
FASE	Monofase	Monofase
TIPO DI SPINA	5-15 — C15RA	CEE7/7 — C15RA
TIPI ALTERNATIVI DI SPINE PER IL MERCATO INTERNAZIONALE	JIS8303 — C15RA (Giappone)	BS1363 — C15RA (UK / Irlanda+altri)
LUNGHEZZA DEL CAVOH DI ALIMENTAZIONE	2,7 m	2,7 m

Riferimento per la capacità di mantenimento

TIPO OF C ONTENITORE	CAPACITÀ STANDARD	DISTANZA TRA I BINARI	CAPACITÀ MASSIMA	DISTANZA TRA I BINARI
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
TEGLIE DA HOTEL GN ½ PROFONDE 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
TEGLIE DA HOTEL GN ½ PROFONDE 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
VASSOI DA 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
VASSOI DA 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
SCATOLE DI PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

* Sono necessari binari aggiuntivi. ** Richiede solo 5 coppie di binari.

CARRELLI CAMTHERM® PER LA CONSERVAZIONE DI CIBI SFUSI – INFILATE LA SPINA! SONO ELETTRICI!

I carrelli Camtherm per la conservazione di cibi sfusi conservano e trasportano cibi caldi o freddi in cucina, sul camion o al luogo di consegna o di servizio. Aumentate le capacità della vostra cucina, massimizzate la produttività e mantenete sicuri i cibi per ore. Lavorate con la sicurezza di sapere che i cibi umidi restano umidi e i cibi croccanti restano croccanti. Scoprite come un solo carrello per la conservazione dei cibi possa fare il lavoro di due carrelli : con il solo spostamento di un interruttore, passate dal caldo al freddo o dal freddo al caldo, aumentando le vostre capacità di conservazione e la flessibilità del menu. Ogni carrello abbina la caratteristiche di notevole durata e straordinaria capacità di conservazione termica ad una semplice unità termoelettrica di riscaldamento e raffreddamento a risparmio energetico, con :

- **NESSUN COMPRESSORE**
- **NESSUNA SERPENTINA DI RISCALDAMENTO**
- **NESSUN UMIDIFICATORE**

unità basse

Caratteristiche e benefici disponibili sia nei carrelli Camtherm a profilo BASSO che in quelli a profilo ALTO.

La base superiore di tutte le unità accoglie due bacinelle GN 1/1, un vassoio "pasticceria" o una tavola da taglio (CB1220).

Il termometro ad alimentazione solare con display digitale controlla la temperatura interna del carrello.

La valvola di sfiato sullo sportello di ogni unità permette la fuoriuscita automatica del vapore e stabilizza la pressione, mantenendo la qualità dei cibi.

Il ferma-menu può contenere le istruzioni per l'itinerario delle consegne o informazioni sul contenuto del carrello.

Le ruote orientabili di gomma ad alto modulo, che non lasciano segni sul pavimento, sono forti e straordinariamente durevoli, permettendo di trasportare comodamente carrelli pieni dalla cucina al posto di servizio.

I manici ergonomici incorporati sono ad un'altezza di sicurezza su entrambi i carrelli a profilo alto e basso, per facilità di trasporto anche con carico pieno del carrello.

Il cavo elettrico heavy-duty, gauge 14, è lungo 274 cm. Un gancio sul retro del carrello permette di avvolgere e riporre il cavo in maniera sicura.

La grandi chiusure in nylon con guarnizioni magnetiche bloccano in maniera sicura lo sportello, e creano una tenuta stretta per mantenere la temperatura di sicurezza dei cibi caldi o freddi.

Vedere alla pagina seguente le informazioni sulle ruote orientabili.

L'esterno del carrello rimane fresco durante il funzionamento.

Gli sportelli si aprono di 270° facilitando il carico del carrello.

Le feritoie in alluminio dirigono lentamente e uniformemente l'aria calda o fredda intorno al carrello e al suo contenuto, eliminando punti caldi o freddi e mantenendo la qualità del cibo.

I cardini con nocche degli sportelli sono costruiti in modo da sopportare gli aggravi causati dalle numerose aperture degli sportelli. Gli sportelli sono sollevabili e rimovibili facilmente dai cardini per la loro pulizia.

Il pannello di controllo di facile uso si trova sul retro di ogni unità. Sul pannello si trovano l'interruttore acceso/spento, l'interruttore caldo/freddo (solo nelle unità per la conservazione di cibi caldi e freddi) ed un quadrante di controllo della temperatura (solo per i carrelli di conservazione a caldo). Le unità a freddo sono pre-regolate per raffreddare i carrelli a 2,8°C.

I paraurti incorporati proteggono le pareti e i mobili, e non si ammaccano, né si incrinano o arrugginiscono mai.

La struttura del carrello è costituita da un robusto involucro monoblocco a doppia parete in polietilene, facile da pulire e che non si ammacca, incrina, arrugginisce, scheggia o rompe.

unità alte

Il rivestimento isolante in poliuretano mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi durante il trasporto quando il carrello non è collegato alla presa di corrente. Per informazioni, vedere la tabella sui tempi e le temperature.

Montanti in alluminio anodizzato e guide laterali cromate rimovibili e regolabili capaci di accogliere bacinelle GN 1/1 o teglie.

Unità termoelettrica efficiente dal punto di vista energetico, situata sul retro del carrello. Funziona con assorbimento di ampere minimo e a basso consumo di kilowattore, mantiene uniforme la temperatura calda o fredda nonché un tasso di umidità equilibrato il carrello ad interno unico.

Colori del carrello: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).
Colore della tavola da taglio: Bianco (148).

Protetto da brevetto US D 442,756 S & D 6,344,630. La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

CAPACITA
PROFILO BASSO

Comprende 6 set di guide

Teglie
11 Cad **46 x 66 cm**

È necessario acquistare altri 5 set di guide laterali.

Bacinelle - 32,5 x 53 cm

12	GN 1/1	Profondità 6,5 cm
8	GN 1/1	Profondità 10 cm
6	GN 1/1	Profondità 15 cm
4	GN 1/1	Profondità 20 cm

CAPACITA
PROFILO ALTO

Comprende 12 set di guide

Teglie
22 Cad. **46 x 66 cm**

È necessario acquistare altri 10 set di guide laterali.

Bacinelle - 32,5 x 53 cm

24	GN 1/1	Profondità 6,5 cm
16	GN 1/1	Profondità 10 cm
12	GN 1/1	Profondità 15 cm
8	GN 1/1	Profondità 20 cm

CARRELLI ELETTRICI CAMTHERM® PER LA CONSERVAZIONE DI CIBI SFUSI

Consuma il 50% in meno di energia elettrica rispetto ad un carrello metallico di grande marca

Modello	Consumo energetico totale durante 8 ore
Camtherm	2,06 kilowatt ore
Carrello di metallo	3,95 kilowatt ore

SPECIFICHE ELETTRICHE

	PROFILO BASSO	PROFILO ALTO
Volts	110V	110V
Tipo di spina	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Consumo massimo di ampere	9,1 A	13,7 A
Ampere in funzionamento	8,5 A	13,2 A
Watts	1100	1800
Hertz	50/60	50/60
Corrente in entrata dell'unità	120 VAC	125 VAC

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Disegni CAD, fogli singoli e il Manuale dell'utente sono disponibili in www.cambro.com.

	CODICE	TERMOMETRO INCORPORATO	RUOTE ORIENTABILI/DESCRIZION	PESO DELL'UNITÀ
PROFILO BASSO	ESTERNO dimensioni: A 78 x L 107 x P 108 cm			
	Caldo			
	CMBH1826LC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno,2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	75 kg
	Caldo / Freddo			
	CMBHC1826LC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno,2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	101 kg
	È disponibile il kit per usare il carrello negli istituti di correzione e pena; per informazioni, volgersi alla Cambro			
PROFILO ALTO	ESTERNO dimensioni: A 78 x L 100 x P 165 cm			
	Caldo			
	CMBH1826TSC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno,2 ruote posteriori rigide di 15,2 cm	114 kg
	CMBH1826TBC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno, 2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	116 kg
	Caldo / Freddo			
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno, 2 ruote posteriori rigide di 15,2 cm	148 kg
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno, 2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	150 kg

Colori del carrello: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

È disponibile il kit per usare il carrello negli istituti di correzione e pena; per informazioni, volgersi alla Cambro

	CODICE	RUOTE ORIENTABILI/ DESCRIZIONE	DIMENSIONI A x L x P	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
ACCESSORI	CMBR	Guide laterali	51 x 12,2 cm	1 set di 2 guide
	CB1220	Tavola da taglio	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1 Carrello

Colore della tavola da taglio: Bianco (148).

PROGRESSIONE DURATA /TEMPERATURA

CALDO

TEMPO DI RISCALDAMENTO
Da temperatura ambiente a calda.

TEMPO DI RECUPERO
Tempo necessario per tornare alla temperatura calda dopo che lo sportello è stato tenuto aperto per 30 secondi.

TEMPO DI TRASPORTO
Dopo aver raggiunto la temperatura calda, la quantità di tempo in cui l'unità può essere tenuta in modo passivo/con la spina staccata fino a quando la temperatura raggiunge 65˚C.

	(65˚C)	(74˚C)	(65˚C)	(74˚C)	(65˚C)	(74˚C)
BASSO						
Caldo	33 minuti	45 minuti	2 minuti	4 minuti	5 ore	8 ore
Caldo/Freddo	33 minuti	45 minuti	2 minuti	4 minuti	5 ore	8 ore
ALTO						
Unità per Cib	30 minuti	60 minuti	1 minuti	3 minuti	4 ore	8 ore
Unité Caldo/Freddo	45 minuti	75 minuti	1 minuti	3 minuti	6 ore	8 ore

*Sulla base di test effettuati con il carrello contenente 6 bacinelle H-Pans™ ½, profonde 15,2 cm, riempite con acqua calda a 87,7°C, coperte e sistemate solo dentro l'unità superiore.

FREDDO

TEMPO DI RAFFREDDAMENTO
Da temperatura ambiente a fredda.

TEMPO DI RECUPERO
Tempo necessario per tornare alla temperatura fredda dopo che lo sportello è stato tenuto aperto per 30 secondi.

TEMPO DI TRASPORTO
Dopo aver raggiunto la temperatura fredda, la quantità di tempo in cui l'unità può essere tenuta in modo passivo/con la spina staccata fino a quando la temperatura raggiunge 65˚C.

	(2,8˚C)	(2,8˚C)	(2,8˚C)
BASSO			
Unité Caldo/Freddo	50 minuti	4 minuti	2 ore
ALTO			
Unité Caldo/Freddo	75 minuti	4 minuti	1 ore

*Sulla base di test effettuati con il carrello contenente 6 bacinelle Camwear® ½, profonde 15,2 cm, riempite con acqua fredda a 1,1˚C, coperte e sistemate solo dentro l'unità superiore. Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

CONTENITORE ISOLATO PER PANIFICI E PASTICCERIE – 60 X 40 CM

- Pensato e realizzato per il settore della panificazione e della pasticceria in Europa.
- Ideale per trasportare i prodotti alle fredde temperature di sicurezza a destinazioni distaccate.
- Perfetto per prodotti da forno con ripieni di panna o per impasti congelati.
- Fabbricato con una cassa esterna in polietilene durevole e spesso materiale isolante in poliuretano espanso.
- Accoglie teglie da:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Colore del contenitore: Blu (186).

Colore del CP6040: Azzurro freddo (159).

Colore del cestello: Argento (000).

Colori dei vassoi in fibra di vetro: Fumo Macchiato (A20), Caffè Macchiato (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Grigio Chiaro (A27), Bianco Perla (A33).

Nota: sistemare le teglie nelle guide. Non mettere le teglie sul fondo della cavità del contenitore. Usare solo teglie delle misure specificate.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BK60406: (186)

Il carrello Camdolly CD300 facilita il trasporto dei contenitori isolati BK60406 o BK60407.

CODICE	BK60406*	BK60407*
DESCRIPTION	Contenitore con 6 guide	Contenitore con 7 guide
DIMENSIONI ESTERNE	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
DIMENSIONI INTERNE	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Blu (186)

* Comprende 2 rastrelliere a filo metallico e 1 Camchiller.

Accessori

CODICE	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIZIONE	Carrello Camdolly®	Camchiller	Rastrelliere con 6 guide	Rastrelliere con 7 guide	Vassoio per gastronomie e supermercati
DIMENSIONI ESTERNE	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSIONI INTERNE	43 x 59 cm	—	—	—	—
CONFEZIONE DA CAD	1	1	1	1	12

**Non venduto in USA, Canada, Messico, America Centrale e Caraibi.

CAMCARTS® – VASSOI DA 46 X 66 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI

- Usateli per sistemare cibi sfusi caldi o freddi messi in vassoi, teglie o scatole di conservazione per alimenti.
- La robusta costruzione in polietilene e l'isolamento offerto da uno spesso strato di poliuretano assicurano il mantenimento delle temperature di sicurezza dei cibi.
- I robusti ganci di chiusura di plastica sono fissati su piastre di supporto incorporate.
- Manici incorporati sul retro per una facile manovrabilità del carrello.

Colori: Blue Ardesia (401), Caffe latte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180).

* Con manico
** Completo di meccanismo per una massima sicurezza operativa.

4 ruote: 2 fisse, 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Nota: Raffreddate le teglie di metallo fino a 121°C prima di infilarle sul supporto dei vassoi.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

Solo 1826DBC

1826DTC Carrello isotermico a due vani per vassoi e teglie

Capacità: supporti per 24 vassoi a 4,92 cm di distanza tra loro (12 vassoi per vano). Contiene fino ad un massimo di 24 vassoi o teglie da 46 x 66 cm.

1826DBC Carrello isotermico a due vani per scatole per la conservazione di alimenti

Capacità: 26 supporti a 4,5 cm di distanza tra loro (13 vassoi per vano). Contiene scatole per la conservazione di alimenti da 46 x 66 cm.

Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza

Specificamente per ambienti in cui vige la massima sicurezza, con ferramenta antimanomissione: cerniere in metallo con perni non rimovibili, chiusure in metallo con manici saldati, patta cernierata di chiusura e piatto senza telaio.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE Lu* x La x A	DIMENSIONI INTERNE Lu* x La x A
1826DTC	Per vassoi e teglie	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Per scatole per la conservazione di alimenti	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm
Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**			
1826DTCSP	Per vassoi e teglie	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBCSP	Per scatole per la conservazione di alimenti	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm

Confezione da: 1 cad. **La misura della profondità comprende l'impugnatura.

CAMCARRIERS® – VASSOI DA 32,5 X 53 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI
CAMCARTS® – VASSOI DA 46 X 66 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI

1318MTC

Camcarrier per bacinelle di misura intera, vassoi e teglie di mezza misura

- Accoglie fino a 8 teglie di 33 x 46 cm o 3 bacinelle di misura intera profonde 10 cm.
- Manici incorporati.
- Impilabili per la conservazione e il trasporto.
- Utilizzabile con il carrello Camdolly CD300.

1826MTC

Camcarrier per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 6 teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per sei vassoi a 5,4 cm di distanza fra loro.
- Manici incorporati.
- Utilizzabile con il carrello Camdolly CD1826MTC.

1826LTCSP

Camcart con meccanismo di sicurezza

- Progettati espressamente per applicazioni ad alto livello di sicurezza.
- Dispone di un meccanismo antimanomissione che protegge il carrello ed il suo contenuto.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

1826LBC

Camcart per scatole di conservazione degli alimenti

- Accoglie 46 scatole di conservazione degli alimenti di 46 x 66 cm.
- Capacità: 13 supporti a 4,45 cm di distanza fra loro.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

1826LTC3

Camcart per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 7 vassoi o teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per 7 vassoi a 9,5 cm di distanza fra loro in modo da avere uno spazio di 7,62 cm fra i vassoi.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

1826LTC

Camcart per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 13 vassoi o teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per 13 vassoi a 4,45 cm di distanza fra loro.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

Colori: Blu Ardesia (401), Blu (186), Azzurro Freddo (159), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Il modello 1826MTC è disponibile in Nero (110).

Colori 1318MTC: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110). 1318MTC non disponibile dentro Grigio (180).

Colore cinghia: Beige (000).

Colori Camdolly: Blu Ardesia (401), Blu (186), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110).

CD1826MTC: ruote girevoli da 12,7 cm: 2 fisse, 2 orien., 1 con freno.
CD1826MTCHB: ruote girevoli da 12,7 cm: 2 orien., 1 con freno e ruote grandi da 25,4 cm.

* Con manico.
** Completo di meccanismo anti-manomissione per una massima sicurezza operativa.

Ruote: 15,24 cm – 2 fisse, 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Nota: Raffreddate le teglie di metallo fino a 121°C prima di infilarle sul supporto dei vassoi.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE Lu* x La x A	IDIMENSIONI INTERNE P x La x A
1318MTC	Per vassoi, teglie e bacinelle GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm
1826MTC	Per vassoi e teglie	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm
Camdolly			
CD300	Carrello Camdolly	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm
CD1826MTC	Carrello Camdolly	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm
CD1826MTCHB	Carrello Camdolly (ruote grandi)	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm
Camcarts			
1826LTC	Per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LTC3	Per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBC	Per scatole per conservazione di alimenti e vassoi	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**			
1826LTCSP	Per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBCSP	Per scatole per conservazione di alimenti e vassoi	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Cinghia per il sollevamento			
1826STP	Cinghia per il sollevamento	—	—

Confezione da: 1 cad. La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

VASSOI TERMICI TABLOTHERM

SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + poliuretano espanso
Caratteristica	Vassoio termico
Servizio	Eccellente
Mantenimento del calore	Circa 60 minuti*
Lavabili in lavastoviglie	Sì
Impilabili	Sì
Temperatura minima del cibo e del piatto prima dell'impiattamento	da 85°C - 90°C
Coperchio per piatto singolo	Sì – evita il rovesciamento accidentale di salse e minestre

*Con disco riscaldato.
Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Modello ITPD3253 con pellet termico

85°C	80°C	77°C	74°C	71°C

Modello ITPD3253 senza pellet termico

85°C	72°C	68°C	64°C	—

Modello ITPD3753 con pellet termico

87°C	79°C	73°C	68°C	64°C

Modello ITPD3753 senza pellet termico

87°C	70°C	63°C	—	—



Temperatura Inicial	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato

– Consegna pasti in ospedale / Case di riposo
– Servizio pasti in camera in albergo
– Catering
– Consegna pasti a domicilio

ITPD3253 – Misura Gastronorm

ITPD3753 – Misura Euronorm

Coperchio grigio chiaro in polipropilene con guarnizione in gomma. I coperchi non sono utilizzabili nel forno a microonde.

Per una guida completa al potenziamento della conservazione del calore, contattare il proprio rappresentante Cambro.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE L x L x A (CM)
Tablotherm – Vassoio termico con piatti di porcellana, coperchi e pastiglia		
ITPD3753	**Euronorm insulated tray including:** 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 3 ciotole multiuso - 122 500 050 e 3 coperchi 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Il vassoio termico Gastronorm comprende:** 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 2 ciotole multiuso - 122 500 050 e 2 coperchi 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Vassoio termico senza piatti di porcellana, coperchi e pastiglia		
IT3753	Vassoio termico Euronorm – Vuoto	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Vassoio termico Gastronorm – Vuoto	32,5 x 48,0 x 10,5
Piatti di porcellana		
122 400 050	Piatto per un secondo e un contorno a due scomparti. Diam. esterno 256 mm. Capacità 750 ml. Bianco.	
122 500 050	Ciotola multiuso. Diam. esterno 122 mm. Capacità 400 ml. Bianco..	
Chiusure		
122 201 050	Chiusure con supporto per la scheda del menu	
122 200 050	Chiusure senza supporto per la scheda del menu	
Coperchi grigio chiaro in polipropilene, con guarnizione di gomma incorporata		
122 600 050	Per piatti a due scomparti e piatti per stufati	
122 700 050	Per ciotole multiuso	
Sistema a pastiglia		
165PW	Pastiglia SMC ø 16,5 cm	
Biglietto per menu		
112 430 000	Giallo 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Colore: Verde in due tonalità.
ITPD3253, IT3253 Colore: Grigio in due tonalità.
165PW Colore: A42 **165PW Confezione da:** 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000)
165PW: (A42)

VENDITA MOBILE

Sistema per il Servizio dei cibi Versa

Food Bar da Tavolo, Buffet Bar e Protezioni Antistarnuto

Disposizioni di Esempio del Food Bar

Sistema CamKiosk®

Carrelli per cibi Camcruiser®

Sedili per Bambini e Organizzatori in Vaschette Cambro®

Mobili Bar Carrellati CamBars®

Carrelli Portaghiaccio Slidinglid™

SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

Il Sistema di Servizi Versa Food fornisce progettazione su misura senza i costi del su misura. Questo sistema non elettrico, completamente portatile, va ovunque e mantiene il cibo freddo sia con le teglie ColdFest® sia con i Buffet Camchillers®. Che si tratti di questioni di spazio, di frequenti cambi di menu o richieste del merchandising, il Sistema di Servizio Versa Food offre una versatilità senza pari.

- Tutti i componenti sono approvati da NSF.
- Innumerevoli configurazioni per soddisfare qualsiasi richiesta di distribuzione del cibo.
- Il materiale di cui è costruito lo rende adatto a tutte le stagioni e facile da pulire.
- Le maniglie ergonomiche costampate su tutti e due i lati assicurano una facile manovrabilità.
- Una sola persona può aprire o richiudere i parasputi e le guide in soli 30 secondi.
- Passa tranquillamente in qualsiasi tipo di porta di dimensioni standard visto che l'ingombro massimo del sistema Versa chiuso è di cm 83.
- La bocca di drenaggio può essere collegata a un tubo flessibile per facilitare il drenaggio e la pulizia.

Potete aggiungere un tavolo terminale a un Versa Food Bar® o a un Tavolo di lavoro Versa per appoggiare vassoi, piatti o condimenti.

Carrello Versa
Il Carrello comprende un ripiano regolabile, un cassetto standard chiudibile a chiave e un pannello frontale per un pratico accesso ai componenti elettrici. I binari del vassoio si regolano facilmente a una minore altezza.

Connettore diritto Versa e connettore d'angolo Versa

Collegate insieme più componenti in modo facile e sicuro per creare un sistema contiguo e ottimizzare gli spazi e le opzioni di merchandising.

Vassoio per tastiera per Carrello Versa

Il comodo vassoio estraibile per la tastiera migliora l'ergonomia e si inserisce nel cassetto standard con chiusura a chiave.



Camchillers® per buffet

Aumenta il tempo di conservazione del freddo senza uso di ghiaccio. I Buffet Camchillers apribili su due lati contengono bacinelle da 6,5 cm e da 10 cm. Inseribili nel Versa Food Bar®, nel Tavolo di lavoro Versa e nei Food Bar da tavolo.

SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

Sia che stiate cercando di massimizzare lo spazio, migliorare il movimento del servizio, aggiungere spazio per la promozione delle vendite o creare un moderno espositore per insalate, il sistema Versa per il servizio dei cibi soddisfa ogni vostra esigenza.

Versa Food Bar®

Tavolo di lavoro Versa

- Perfetto come tavolo per preparazioni, espositore, punto self-service o retro bar.
- Combinando un Tavolo di lavoro e un Food Bar è possibile esporre snack e bevande.
- Ogni Tavolo di lavoro Versa comprende i relativi coperchi dei pozzetti.

Modello di altezza standard.

SISTEMA DI SERVIZIO VERSA FOOD – SERIE ULTRA

Versa Food Bar® Serie Ultra

- Ora disponibile con due contenitori per una conservazione sicura, in grado di contenere fino a 22,7 kg di articoli non deperibili per scomparto.

Dimensioni di stoccaggio:
54,61 **Lu** x 44,45 **La** x 45,72 **A** cm per contenitore.
Ogni contenitore ha un volume interno di 0,11 M^3.

SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE L x L x A	CAPACITÀ BACINELLE DIM. INTERA	DIMENSIONE INTERNA POZZETTO L x L x A
Versa Food Bar® – Altezza standard				
VBR5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar® Serie Ultra - Altezza standard				
VBRU5	152 cm con ruote standard e stoccaggio	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm con ruote standard e stoccaggio	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Altezza ridotta				
VBRL5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm con ruote standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Tavoli da lavoro Versa – Altezza standard				
VBRT5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Tavolo di lavoro Versa Serie Ultra - Altezza standard				
VBRUT5	152 cm con ruote standard e stoccaggio	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm con ruote standard e stoccaggio	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Tavoli da lavoro Versa – Altezza ridotta				
VBRTL5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Confezione da: 1 cad.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE L x L x A
Carrello Versa		
VCSWR	Con doppie guide dei vassoi e ruote orientabili standard	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Con doppie guide dei vassoi e ruote orientabili per carichi pesanti	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Con ruote orientabili standard e senza guide dei vassoi	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
VCSHD	Con ruote orientabili per carichi pesanti e senza guide dei vassoi	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
Connettori		
VBRC	Connettore diritto - Da Food Bar a Food Bar	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Connettore d'angolo - Da Food Bar a Food Bar	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Connettore diritto - Da Carrello a Food Bar / Tavolo di lavoro di altezza standard	68,58 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Connettore diritto - Da Carrello a Food Bar / Tavolo di lavoro a bassa altezza	68,58 x 51,75 x 21,59 cm

Confezione da: 1 cad. **Colori del Versa Food Bar, del Tavolo di lavoro Versa e del Carrello Versa:** Nero (110), *Bronze (146), *Rosso (158), *Blu Marina (186), *Verde Kentuck (519).

I colori sono soltanto per il binario per vassoi e per il tavolo terminale: Grigio Granito (191), ** Nero (110), **Arenaria (614).

* Colori su ordinazione per Versa Food Bar, Tavolo di lavoro Versa, Carrello Versa, binario per vassoi e tavolo terminale.

** Colori su ordinazione solo per binario per vassoi e tavolo terminale. Gli articoli prodotti su ordinazione non sono a stock e non possono essere resi.

ACCESSORI PER ESPOSITORI PER CIBI CAMBRO®

Ogni accessorio di cui avete bisogno

- I sostegni per recipienti cilindrici e insalatiere mettono in risalto e organizzano il contenuto di insalate e condimenti.
- Guide scorrivassoio, per la comodità dei vostri clienti.

Vedere la sezione Bacinelle GN in policarbonato e Insalatiere per maggiori informazioni.

Versa Cart con doppio binario per vassoi (VCSWR e VCSWRHD): Per tutti gli ordini verranno consegnati binari per vassoi di colore Grigio Granito (191) tranne per il colore Bronzo (146) per cui verranno consegnati binari di colore Arenaria (614). Per scegliere i binari per vassoi di un altro colore, è necessario ordinare il Versa Cart senza binari (VCS o VCSHD), ordinando i binari per vassoi (VCS32R) a parte.

Colori dei connettori: Nero (110), Bronzo (146), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519).

Colore del copertura in vinile: Opaco (000).

Colore del porta cartello: Trasparente (152).

Colore del Camchiller® per buffet: Blu Freddo (159).

Colori delle barre divisorie: Bianco (148), Trasparente (135).

Well Cover Colors: Nero (110), Bronze (146), Rosso Rovente (158), Blu (186), Verde Kentucky (519).

Colore del vassoio per la tastiera: Nero (110).

Colori dei sostegni per recipienti cilindrici e insalatiere: Bianco (148), Grigio Granito (191), Arenaria (614).

L'espositore per cibi Versa è protetto dai brevetti USA D 615,323 S e D 620,730. Brevetto in corso per tutte le altre parti. Il Carrello Versa è protetto dal Brevetto U.S.A. D 653,830 S. Il Buffet Camchiller is è protetto dal Brevetto U.S.A. D 618,4765 S.

* Articoli non classificati NSF.

COMPONENTE



– I modelli di 183 cm possono contenere 5 bacinelle GN 1/1 o sottomultipli con barre divisorie.
– I modelli di 152 cm possono contenere 4 bacinelle GN 1/1.



– Le bacinelle più piccole possono essere usate in molte combinazioni con barre divisorie. Scegliete la combinazione che più soddisfa i vostri bisogni.

Sono disponibili modelli con 2 sostegni per insalatiere, SBH18 e SBH15. Il sostegno cilindrico, CPH3, può contenere barattoli cilindri da 1,4 L e 2,6 L.





– I modelli di 183 cm possono contenere un sostegno per insalatiera e 3 barattoli cilindrici ciascuno.
– I modelli di 152 cm possono contenere un sostegno per insalatiera e 2 barattoli cilindrici ciascuno.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE Lu x La x A	CONFEZIONE DA CAD
VBRR5	Binario per vassoi per Versa Food Bar / Tavolo di lavoro Versa da 152 cm	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Binario per vassoi per Versa Food Bar / Tavolo di lavoro Versa da 183 cm	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Guida scorrivassoi per carrello Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Tavolo terminale per Versa Food Bar e Tavolo di lavoro	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Accessori per l'illuminazione del Versa Food Bar	137 cm	1
VBRCVR5*	Copertura in vinile per gli espositori di cibi Versa di 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Coperchio in vinile per Versa Food Bar da 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Coperchio in vinile per Tavolo di lavoro Versa da 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Coperchio in vinile per Tavolo di lavoro Versa da 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Copertura in vinile per carrello Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Porta cartello per espositore per cibi Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Divisori per espositori	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Divisori per espositori	53,02 cm	3
CPH3	Sostegni per recipienti cilindrici da 1,4 e 2,6 L	33 **L** x 53 **W** cm	1
SBH15	Sostegno per insalatiera da 38,1 cm e 3 recipienti cilindrici	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
SBH18	Sostegno per insalatiera da 45,7 cm	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
CPB1220	Buffet Camchiller	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBRWC	Copertura pozzetti per Food Bar/Tavolo di lavoro Versa	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Vassoio per la tastiera del carrello Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

CoperchiopozzettiVersaFoodBarVersa Food Bar comprende il Versa Food Bar con e senza contenitore.

FOOD BAR DA TAVOLO, BUFFET BAR E PROTEZIONI ANTISTARNUTO

Espositori da tavolo per cibo

- Trasformate un tavolo di 122 o 183 cm in un buffet di servizio su due lati o in una stazione servizio bevande.
- Un pozzetto con spessa coibentazione in schiuma mantiene il cibo freddo per ore con i Buffet Camchillers o ghiaccio.
- Il tappo di drenaggio consenta una pulizia facile e veloce.

Espositori buffet

- Ideali per snack e bevande fredde.
- L'espositore buffet con protezione igienica è perfetto per buffet self-service con servizio da un solo lato.

Colori: Nero (110), Blu (186), Grigio Verde Kentucky (519), Rosso Rovente (158).

Pannelli di supporto per recipienti cilindrici ed insalatiere sono disponibili solo in Bianco (148), Grigio Granito (191), Arenaria (614).

BUF48, FSG480 e tutti gli accessori possono essere spediti con la spedizione spedizioniere.

4FBRTT Espositori da tavolo per cibi

Protezione igienica FSG480
La protezione igienica indipendente è un'eccellente vetrina per i dessert o le insalate.

Base dell'espositore buffet BUF48
Aumentate le vendite delle vostre bevande esponendole sul ghiaccio.

Protezione igienica BBR480
Espositori buffet con protezione igienica.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE D'INGOMBRO	BACINELLE GN1/1 H 100	DIMENSIONI INTERNE DEL POZZETTO
Food Bar da tavolo	**Lu x La x A**		**Lu x La x P**
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
Espositore buffet	**Lu x La x A**		**Lu x La x P**
BUF72	171,5 x 61 x 17,8 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
Protezione Igienica con sostegno libero	**Lu x La x A**		**Lu x La**
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
Espositore Buffet con protezione igienica	**Lu x La x A**		**Lu x La x P**
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Confezione da: 1 cad.

DISPOSIZIONI DI ESEMPIO DEL FOOD BAR

Visitare il sito www.cambro.com/schools per risorse, procedure ottimali e manifesti gratuiti del food bar.

Modello da 152 cm

Modello da 183 cm

Bar per cibi freschi Colazioni preconfezionate

Varietà di frutta intera (banane, arance, ecc.)
Yogurt e formaggi in fiocchi
Succhi di frutta e tipi diversi di latte
Bar per cereali, colazione e muesli
Muffin di frumento integrale

Tema Arcobaleno

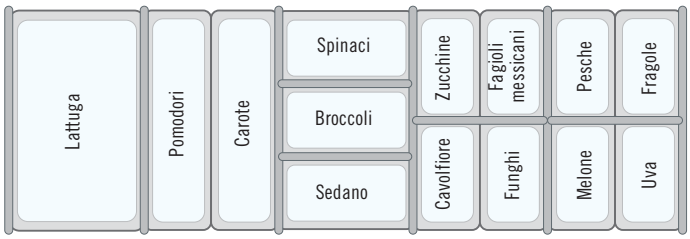

Bar per cibi freschi Pranzi preconfezionati

Varietà di insalate
Condimenti per insalate
Noci, frutta secca e crostini
Varietà di sandwich
Hummus e carote
Yogurt e formaggi in fiocchi
Varietà di frutta intera (banane, arance, ecc.)
Frutta a pezzi, gelatine e budini

Tema Taco

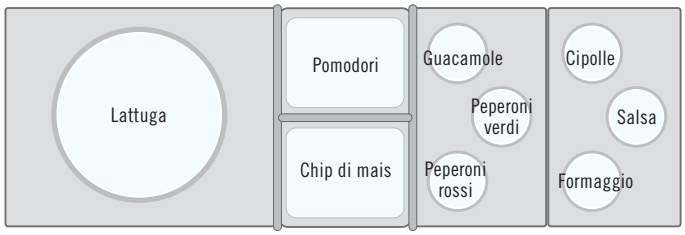

Tema Chili

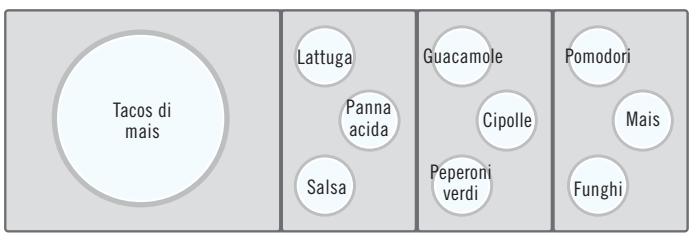

Tema Burger

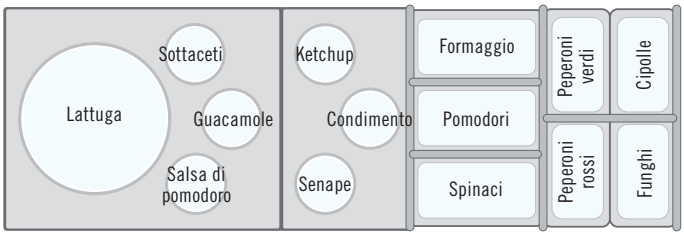

SISTEMA CAMKIOSK®

- Incrementate le vendite offrendo i vostri prodotti nei posti meno tradizionali vicini ai clienti.
- Due armadietti termici per la conservazione dei cibi mantengono le temperature sicure dei cibi caldi o freddi e/o delle bevande.
- Usate i copripozzetti opzionali per coprire i pozzetti con le bacinelle e ricavare uno spazio di appoggio più ampio.
- La robusta struttura in polietilene resiste ad ogni condizione climatica, è isolato con poliuretano e non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Le ruote orientabili di 15,2 cm permettono di spostare facilmente il carrello dalla cucina al luogo di servizio, dove vengono bloccate in posizione.

SISTEMA CARRELLI & LAVANDINI CAMKIOSK®

Le aste rientrabili permettono di abbassare di 30 cm il baldacchino, per uno stoccaggio facile e veloce.

Carrello KVC854C con 4 pozzetti e baldacchino.

Colori di carrello

- 186 Blu Marina
- 158 Rosso

Colore del baldacchino

- 157 Beige

Colori di carrello

- 191 Grigio Granito
- 192 Verde Granito
- 519 Verde Kentucky
- 426 Base Verde Granito e ripiano superiore Nero

Colore del baldacchino

- 519 Verde Kentucky

Colore dell' ombrellone

- Beige / Verde

Personalizzate il vostro carrello CamKiosk per promuovere la vostra attività.

BORDO DEL BALDACCHINO E PANNELLO IN ALTO
(addebiti per lato)

Un colore	**
Due colori	**
Tre colori	**

PANNELLO DI PRESENTAZIONE FRONTALE
(Pannello Cruising Café® standard)

Addebito di preparzione per pannello	**
Addebito per colore	**

** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

CODICE	POZZETTI FORMATO ⅟₁	DIMENSIONI TOT. Lu x La x A
Carrelli CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm

C: Baldacchino **U:** ombrellone

Capacità per comparto

Due comparti per conservare cibi caldi o freddi in bacinelle Gastronorm con coperchi.
12 bacinelle GN⅟₁, h. 6,5 cm
8 bacinelle GN⅟₁ , h. 10 cm
6 bacinelle GN⅟₁ h. 15 cm oppure
4 bacinelle GN⅟₁ h. 20 cm.
4 Camtrays 2025 o
8 Camtrays 3253.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x A	CONF.
Accessori opzionali			
CB1220	Tagliere	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8 cm	1
KMC24	Ponte di collegamentor	82 x 58,5 x 97,5 cm*	1
WCR1220	Copri-pozzetto	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	Ripiano isolato ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Baldacchino **U:** ombrellone *KMC24 dimensioni assemblate KMC24.

In posizione comoda, il cassetto per il denaro contante (incluso) può essere riposto anche negli altri comparti.

Messi direttamente sopra i pozzetti delle bacinelle o sopra l'armadietto termico del CamKiosk, i Camchillers® mantengono freddi i cibi freddi confezionati durante il trasporto e il servizio dei cibi.

Il ponte di collegamento unisce il CamKiosk al lavandino, creando una superficie di lavoro più grande e continua e uno spazio di stoccaggio sotto il banco.

Ripiano superiore a 4 pozzetti

Ripiano superiore a 6 pozzetti

Colori del copri-pozzetto:
Nero (110), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Colore del tagliere: Bianco (148).
Colore del Camchiller: Blu Freddo (159).
Colore del ThermoBarrier:
Blu Ardesia (401).

† L'unita a 220V comprende la spina europea tipo CEE7

Camchiller & ThermoBarrier

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CP1220: (159)

CARRELLO LAVANDINO, STAZIONE DI LAVORO E CARRELLO PORTA-ATTREZZATURE CAMKIOSK®

Lavandino CamKiosk

- Lavandino elettrico incorporato; può essere usato da solo o con il carrello CamKiosk.
- Utilizzabile con acqua calda e fredda fino a 70 lavaggi delle mani.
- Comprende: Doppio lavello, due serbatoi d'acqua potabile da 19 litri, due contenitori per acqua di scarico da 28,5 litri, dispenser per sapone lavamani e supporto per asciugamano di carta in rotolo.
- La robusta struttura in polietilene non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Il carrello lavandino serve solo per lavarsi le mani. Non contiene il filtro per purificare l'acqua e renderla potabile.
- Il rubinetto è conforme alle norme sui prodotti senza piombo.

Colori: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Blu Marina (186), Rosso (158), Verde Kentucky (519), base Nera con ripiano superiore e sportelli Grigio Granito (426).

Ruote orientabili da 15,2 cm: 2 fisse, 2 orientabili, 2 con freno.

Il lavandino CamKiosk è protetto da brevetto USA D 409,732 e brevetto 6,173,458 B1.

† L'unita a 220V comprende la spina europea tipo CEE7.

Solo la pompa dell'acqua è approvata da UL e NSF.

Il lavandino è concepito per il lavaggio delle mani. Non contiene il filtro purificatore per rendere potabile l'acqua.

Il riscaldatore dell'acqua e la pompa dell'acqua assorbono un massimo di 11,25 amp. o 0,7 amp., rispettivamente. Il sistema elettrico del carrello con lavandino funziona in media a 10 amp.

Disponibili il rubinetto ADA. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante Cambro.

CODICE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI Lu x La x A
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm

Confezione da: 1 cad.

Stazione di lavoro CamKiosk

- Usare per commercializzare voci del menu, ricavare una spazio di lavoro aggiuntivo o completare le transazioni di vendita.
- L'ampio armadietto è perfetto per riporvi articoli vari.
- La robusta struttura in polietilene resiste ad ogni condizione climatica, e non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.

Colori: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Blu Marina (186), Rosso (158), Verde Kentucky (519), base Nera con ripiano superiore e sportelli Grigio Granito (426).

Ruote orientabili da 15,2 cm: 2 fisse, 2 orientabili, 2 con freno.

Dimensioni della superficie di lavoro in alto: 57,2 x 66 cm.

Mostrato con tagliere opzionale e dispenser per asciugamano di carta in rotolo.

CODICE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI Lu x La x A
KWS40	Stazione di lavoro	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tagliere	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Confezione da: 1 cad.

Carrello porta-attrezzature

- Perfetto per stazioni self-service, aree di preparazione dei cibi o per registratori di cassa.
- Aperture in alto o di lato per farvi passare cavi e fili elettrici.
- La robusta ma leggera struttura in polietilene non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Consegnato già assemblato.

Colore: Nero (110).

Ruote: per prestazioni pesanti da 12,7 cm (2 fisse, 2 orientabili con freno).

* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

Apertura con ampio spazio per sedere comodamente.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La (CON MENSOLA) x P x A**
ES28	Solo carrello	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Carrello con mensola–guida sul lati destro e sinistro del cassetto	112 x 71 x 99 cm

** L'altezza comprende le ruote

CARRELLI PER CIBI CAMCRUISER®

- Aumenta le opportunità di guadagno fuori dalla cucina o dalla mensa e riduci il tempo di attesa per i tuoi clienti!
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.
- La tabella del menu può essere personalizzata con un marchio personale o un messaggio.
- I modelli più grandi CVC724 e CVC72 dispongono di scomparti isotermici per la conservazione dei cibi e pozzetti per inserirvi le bacinelle Gastronorm.
- Il modello compatto CVC55 ha sue scomparti aperti, un pozzetto per un'unica teglia di cibo, un tagliere e un ombrellone.

Colore del carrello	Colore ombrellone
Nero (110)	
Rosso (158)	
Verde Kentucky (519)	
Grigio granito (191)	
Verde granito (192)	

CVC724
DIMENSIONE SCOMPARTI APERTI:
La 33,5 x **P** 61,5 x **A** 34 cm

CVC72

CVC72 & CVC724

CVC724 – 4 pozzetti per bacinelle GN ½ o da chiudere con il tagliere o con copri-pozzetto per ricavare un piano di appoggio più ampio.

CVC72 - 1 pozzetto per bacinella GN ½ e due pozzetti più larghi.

Lo scomparto aperto contiene il cassetto "Cassa" inserito in un apposito vassoio.

CODICE	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONI TOTALI*	**Lu** 189 x **La** 81 x **A** 239 cm	**Lu** 189 x **La** 81 x **A** 239 cm	**Lu** 140 x **La** 80 x **A** 238 cm
ALTEZZA PIANO DI LAVORO	93 cm	93 cm	101 cm
CAPACITA' POZZETTI	4 GN½	Pozzetto centrale, 1 GN½ 2 pozzetti laterali, **L** 56 x **L** 39 x **P** 15 cm	1 GN½
CAPACITA' COMPARTO CHIUSO	2 bacinelle GN½-20 cm + 2 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 bacinelle GN½ h. 15 cm 6 bacinelle GN½ h. 10 cm 8 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253	2 bacinelle GN½-20 cm + 2 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 bacinelle GN½ h. 15cm 6 bacinelle GN½ h. 10 cm 8 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253	—
CAPACITA' COMPARTO APERTO	1 cassetto "Cassa" 1 GN½- h. 15 cm o 2 GN½- h. 10 cm o 3 GN½- h. 6,5 cm	1 cassetto "Cassa" 1 GN½- h. 15 cm o 2 GN½- h. 10 cm o 3 GN½- h. 6,5 cm	—
DIAMETRO OMBRELLONE	183 cm	183 cm	152 cm
RUOTE	20,3 cm - 4 orientabili con freno	20,3 cm - 4 orientabili con freno	15,2 cm - 2 fisse, 2 orientabili con freno
CASSETTO "CASSA"	Si	Si	—
TABELLA MENU'	Si	Si	—
PANNELLO ANTERIORE	Si	Si	Si
MANIGLIE INCORPORATE	2	2	1

*Ombrellone incluso. Altezza del piano di servizio 130 cm.

CARELLI PER CIBI CAMCRUISER®

CVC55

Spedito con ombrellone e tagliere.

Il pannello anteriore di presentazione può essere personalizzato.

Pizza Camcruiser

Sandwich Camcruiser

Hot Dog Camcruiser

Soft Drink Camcruiser

Colore del tagliere: Bianco (148).
Colore del Camchiller: Blu Fredda (159).
Colori delle barre divisorie:
Bianco (148), Trasparente (135).
Colore della cinchia di sicurezza:
Nero (110).
Colore del ThermoBarrier®:
Blu Ardesia (401).

Copri-pozzetto dello stesso colore del carrello.

CVC55 è coperto da brevetto U.S. D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier, e Barre divisorie.

Gli scomparti sono aperti per potervi riporre l'attrezzatura e le provviste. La cinghia di sicurezza è facoltativa e viene venduta separatamente.

DIMENSIONI SCOMPARTO SINISTRO:
L 61,5 x **A** 72,5 x **P** 70 cm

DIMENSIONI SCOMPARTO DESTRO:
L 54,5 x **A** 72,5 x **P** 70 cm

Personalizzazione del panello di presentazione

Fornire gli impianti ed indicare la posizione sul panello.

Specificare i colori dell'inchiostro desiderati.
Scelta da 1 a 4 colori.

Dimensione della stampa:
CVC72 e CVC724
L 53,5 x **A** 74,5 cm
CVC55 **L** 112,5 x **A** 74,5 cm.

Le richieste non accompagnate da impianti fotografici pronti per la stampa verranno addebitate in ragione di ** per ogni ora di lavoro.

Cambro contatterà il cliente per informarlo se verrà fatto questo addebito.

Addebito di preparazione netto ** per design, più ** nette per colore.

Tempi di consegna: 3 settimane dall'approvazione dei bozzetti di stampa.

*CVC72 e CVC724 – se non diversamente richiesto vengono forniti con il pannello anteriore standard "Campus Cuisine"

**Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CP1220: (159)

CVC55

Il pozzetto può contenere una bacinella GN 1/1 o bacinelle più piccole con barre divisorie.

Apertura di 10 x 17 cm per il passaggio dei cavi elettrici, che può essere richiusa con l'apposito coperchio.

CODICE	DESCRIZIONE	ADATTO A	DIMENSIONI TOTALI Lu x La x A
Accessori opzionali			
CB1220	Tagliere	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Barre divisorie	CVC724, CVC72, CVC55	Lung. 32,5 cm
WCR1220	Copri-pozzetto	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Cinghia di sicurezza	CVC55	—

DIV12 Conf.: 3 **1200DIV Conf.:** 2 **Conf.:** 1

SEDILI PER BAMBINI E ORGANIZZATORI IN VASCHETTE CAMBRO®

Sedili per bambini

- Sedili profilati, alte fiancate, larghe basi quadrate e superfici antiscivolo pensati per la sicurezza ed il comfort dei bambini.
- Due modelli disponibili: sedile singolo o doppio, con o senza cinture di sicurezza.
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.

Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Blu (186), Verde Kentucky (519), Rosso Rovente (158).

Venduti solo in confezioni complete.

A Sedile Singolo

B Sedile Doppio

I sedili per bambini sono disponibili con o senza cinture

DIMENSIONI	LA x P x A
Totale	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base del sedile	22,2 x 24,7 cm
Sedile interno	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

CODICE	100BC	100BC1	100BCS
Sedile Singolo			
DESCRIZIONE	senza cinghia	senza cinghia	con cinghia
CONFEZIONE DA CAD	4	1	4

DIMENSIONI	LA x P x A
Totale	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base del sedile A	31,6 x 31,1 cm
Base del sedile B	32,1 x 30,8 cm
Sedile interno A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Sedile interno B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CODICE	200BC	200BC1	200BCS
Sedile Singolo			
DESCRIZIONE	senza cinghia	senza cinghia	con cinghia
CONFEZIONE DA CAD	4	1	4

Organizzatori in vaschette Cambro®

Usateli per riporre condimenti non deperibili, articoli diversi e tovaglioli monouso.

- Contengono le vaschette sistemate in 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3,o 3 x 4 in base alle esigenze.
- Stampati monoblocco in polietilene.
- Appendeteli al muro o posateli in piano (ogni organizzatore può sostenere fino a 4,5 kg).
- Facili da assemblare e da pulire.

Solo vaschette colori: Caffelatte (157), Marron Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio Macchiato (480).

Soluzione combinata – Linea Versa

Colori: Nero (110), Grigio Macchiato (480), Marron Scuro (131).

La figura mostra gli organizzatori Versa montati alla parete.

StoreSafe

Tutte le vaschette sono vendute a parte.
5412CBP

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)

8RS8

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO	CONFEZIONE DA CAD
Solo vaschette		**LA x P x A**	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
Soluzione combinata – Linea Versa		**LU x P x A** (unità completa)	
12RS12	Supporto con 12 vaschette	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Supporto con 9 vaschette	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Supporto con 8 vaschette	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Supporto con 6 vaschette	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1

6RS6

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS®

- Mobili bar eleganti e carrellati ideali per qualsiasi ambiente.
- Disponibili in 3 versioni: economy per il servizio bibite in lattina o bottiglia; allestimento parziale o completo con erogatore a pistola di bevande gassate per pre-mix (bombole) o post-mix (sciroppi in buste in scatole).
- **Disponibile in tre formati:**
  - Grande, BAR730, perfetto per ricevimenti e cocktail party.
  - Medio, BAR650, entra negli ascensori standard, ideale per eventi medio-piccoli.
  - Piccolo, BAR540, ultra portatile per uso fuori dall'ambiente consueto e per eventi in spazi limitati.
- Tutti i modelli sono dotati di rastrelliera e di pozzetto per ghiaccio con coperchio per 36,3 kg di ghiaccio.Il pozzetto del modello BAR540 viene fornito senza coperchio.
- Prodotti in polietilene resistente agli urti e impermeabile non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.
- Leggeri e portatili.
- Si disassemblano facilmente per una comoda pulizia, e si riassemblano con facilità.

BAR540 mostrato nella livrea Standard Sabbia Granito (194).

BAR650DS mostrato nella livrea Designer Sedona (668).

TRE DIMENSIONI

TRE SISTEMI

	SISTEMA ECONOMY • Per il servizio di bottiglie, lattine o mixer. • Comprende il contenitore del ghiaccio e la rastrelliera. • Decorazione Standard o Designer.	**SISTEMA BASE** • Equipaggiato parzialmente per il servizio pre-mix o post-mix. • L'operatore completa l'installazione. • Decorazione Standard o Designer.	**SISTEMA COMPLETO** • Completamente equipaggiato per il servizio pre-mix o post-mix. • Allestimento Standard o Designer.
Grande BAR730 Modelli	**Decorazione Standard** BAR730 **Decorazione Designer** BAR730DS	**Decorazione Standard** BAR730CP **Decorazione Designer** BAR730DSCP	**Decorazione Standard** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX **Decorazione Designer** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Misura Media BAR650 Modelli	**Decorazione Standard** BAR650 **Decorazione Designer** BAR650DS	**Decorazione Standard** BAR650CP **Decorazione Designer** BAR650DSCP	**Decorazione Standard** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX **Decorazione Designer** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Piccolo BAR540 Modelli	**Decorazione Standard** BAR540 **Decorazione Designer** BAR540DS	N/A	N/A

PACCHETTI E ACCESSORI PER CAMBAR® PORTATILI

Dotazione standard, erogatori per seltz, pacchetti in livrea Standard e Designer

		ECONOMY		SISTEMA BASE		SISTEMA COMPLETO POST-MIX (Sciroppi in Buste in Scatola)				SISTEMA COMPLETO PRE-MIX (Bombole)	
ATTREZZATURA IN ALLESTIMENTO STANDARD	**BAR540**	**BAR650**	**BAR730**	**BAR650CP**	**BAR730CP**	**BAR650PM**	**BAR650PMT**	**BAR730PM**	**BAR730PMT**	**BAR650DX**	**BAR730DX**
ATTREZZATURA IN ALLESTIMENTO DESIGNER	**BAR540DS**	**BAR650DS**	**BAR730DS**	**BAR650DSCP**	**BAR730DSCP**	**BAR650DSPM**	**BAR650DSPMT**	**BAR730DSPM**	**BAR730DSPMT**	**BAR650DSDX**	**BAR730DSDX**
Pompe per sciroppi in buste in scatola						3 cad.	3 cad.	6 cad.	6 cad.		
Rastrelliera per buste in scatola (ogni rastrelliera può contenere 3 scatole)						1	1	2	2		
Gassatore						Sì	Sì	Sì	Sì		
Regolatore CO_2						Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Catena e morsetto per la bombola di CO_2				Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pozzetto del ghiaccio – Piastra refrigerante a tenuta				Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Coperchio per il pozzetto del ghiaccio	Solo lavello	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Cinghie di fermo		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Erogatore seltz a pistola (5, 6 o 8 Pulsanti)						5	5	8	8	5	6
Rastrelliera (5 o 7 Bottiglie)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pompa dell'acqua							Sì		Sì		
Serbatoio dell'acqua							Sì		Sì		
Presa per acqua corrente						Sì		Sì			
Copertura in vinile	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Ruote girevoli: Tutti i modelli BAR540 – Quattro ruote orientabili di 12,7 cm, di cui due con freno.
Tutti i modelli BAR650 e BAR730 – Quattro ruote orientabili di 15,24 cm, di cui due con freno.

Erogatore Seltz a Pistola da Wunder-Bar®

- Erogazione rapida di selz a bassa densità.
- Due anni di garanzia Wunder-Bar.
- Comprende la fondina con dispositivo di scolo.
- Disponibile solo con i sistemi completi.

Post-Mix 8 Pulsanti
(BAR730 Sistema Completo)

Post-Mix 5 Pulsanti
(BAR650 Sistema Completo)

Pre-Mix 6 Pulsanti
(BAR730 Sistema Completo)

Pre-Mix 5 Pulsanti
(BAR650 Sistema Completo)

Colori livrea Standard BAR540, BAR650, BAR730

110
Nero

191
Grigio Granito

194
Sabbia Granito

Solo BAR650, BAR730

189
Marrone Mogano a Due Tonalità

420
Grigio Granito con base Nera

421
Verde Granito con base Nera

Solo BAR540

131
Marrone Scuro

157
Caffelatte

401
Blu Ardesia

180
Grigio

Decorazione Designer Solo BAR650, BAR730

667
Manhattan



770
Chicago



668
Sedona



669
Carmel

Le opzioni di colore per la livrea Designer del BAR540 sono elencate nei dettagli del BAR540.

Piatto freddo esclusivo

- La progettazione "roof top" brevettata consente lo scarico dell'acqua di fusione del ghiaccio sul fondo della bacinella del ghiaccio e nel contenitore dell'acqua di scarico.
- L'esposizione del circuito attraverso il piatto freddo raffredda i liquidi erogati dalla pistola per seltz.

Il piatto freddo s è protetto dal Brevetto U.S.A. 5,743,602.

Accessori Opzionali per i Cambar

CODICE	DESCRIZIONE
650WS	Scaffale a griglia per BAR650's
730WS	Scaffale a griglia per BAR730's
730SR	Rastrelliera per 7 bottiglie
BAR54SR	Rastrelliera per 5 bottiglie

Confezione da: 1 cad.

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR730

- Con dotazione completa per il servizio pre-mix o post-mix.
- Erogatore del seltz preinstallato con pistola.
- Con o senza serbatoio dell'acqua (solo post-mix).

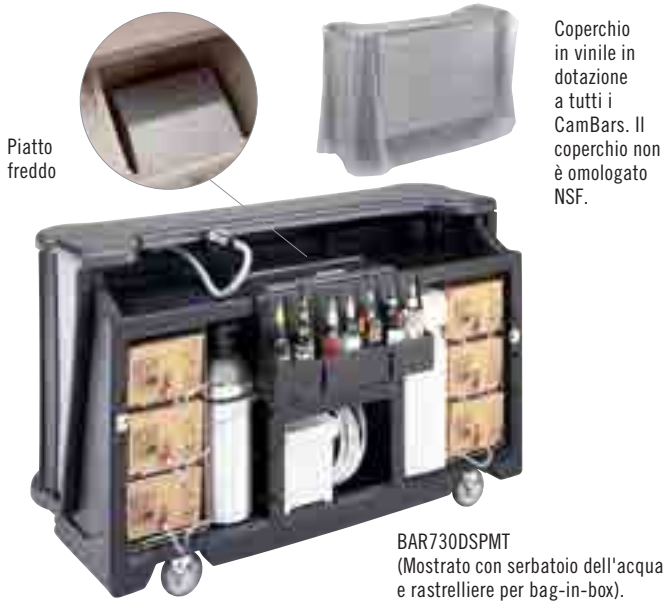

BAR730DSPMT
(Mostrato con serbatoio dell'acqua e rastrelliere per bag-in-box).

SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema post-mix per sciroppi in buste in scatola; 18,9 L

(Contiene fino a 6 bag-in-box e 1 serbatoio di CO_2.)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,9 cm

CODICE	BAR730PM	BAR730PMT	BAR730PMT220
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	147 kg	156 kg	156 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR730DSPMT2
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	164,2 kg	173,3 kg	173,3 kg

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730PM & BAR730DSPM:

1 pistola per seltz post-mix (8 pulsanti), 1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 addizionatore di anidride carbonica, 1 manometro di regolazione della CO_2 e relative tubazioni, tubo flessibile e linee, 1 catena CO_2, 2 rastrelliere per sciroppi in acciaio inox, 6 pompe bag-in-box, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, tubo con aggancio per acqua corrente, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

DOTAZIONE STANDARD PER BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 E BAR730DSPMT2:

* Comprende tutto quanto sopra, più: 1 serbatoio dell'acqua da 64,3 litri e 1 pompa dell'acqua. Il tubo per il collegamento alla fonte idrica municipale non è compreso.

SISTEMA COMPLETO BAR730 - MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema pre-mix per bombola del seltz da 18,9 L

(Può contenere fino a 7 bombole del seltz e 1 bombola di CO_2.)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,2 cm

CODICE	BAR730DX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	120 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DSDX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	124,3 kg

BAR730DX

DOTAZIONE STANDARD PER BAR730DX E BAR730DSDX:

1 pistola per seltz post-mix (6 pulsanti), 1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 catena CO_2, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA BASE E ECONOMY

SISTEMA BASE BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,9 cm

CODICE	BAR730CP
PESO DELL'UNITÀ	115,2 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DSCP
PESO DELL'UNITÀ	132,4 kg

DOTAZIONE STANDARD PER BAR730CP E BAR730DSCP:
1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 catena CO_2, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

BAR730DS
(Mostrato con quattro rastrelliere opzionali in filo; vedere i dettagli sotto Pacchetti e accessori per Cambar portatile).

SISTEMA ECONOMY BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,9 cm

CODICE	BAR730
PESO DELL'UNITÀ	100 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DS
PESO DELL'UNITÀ	105 kg

BAR730DS
Mostrato nella livrea
Designer Chicago (770).

DOTAZIONE STANDARD PER BAR730 E BAR730DS:
1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR650

- Con dotazione completa per il servizio pre-mix o post-mix.
- Erogatore del seltz preinstallato con pistola.
- Con o senza serbatoio dell'acqua (solo post-mix).

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema post-mix per sciroppi in buste in scatola; 18,9 L

(Contiene fino a 3 bag-in-box e 1 serbatoio di CO_2.)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT200*
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	152 kg	152 kg	152 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	155,1 kg	164,2 kg	164,2 kg

BAR650DSPMT
(Mostrato con serbatoio dell'acqua e rastrelliera per bag-in-box).

DOTAZIONE STANDARD PER BAR650PM, BAR650DSPM:
1 pistola per seltz post-mix (5 pulsanti), 1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 addizionatore di anidride carbonica, 1 manometro di regolazione della CO_2 e relative tubazioni, tubo flessibile e linee, 1 catena CO_2, 1 rastrelliera in acciaio inox per bag-in-box, 3 pompe bag-in-box, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, tubo con aggancio per acqua corrente, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

DOTAZIONE STANDARD PER BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 E BAR650DSPMT2:
* Comprende tutto quanto sopra, più: 1 serbatoio dell'acqua da 64,3 litri e 1 pompa dell'acqua. Il tubo per il collegamento alla fonte idrica municipale non è compreso.

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema pre-mix per bombola del seltz da 18,9 L

(Può contenere fino a 7 bombole del seltz e 1 bombola di CO_2.)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	129,3 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	132,4 kg

BAR650DSDX

DOTAZIONE STANDARD PER BAR650DX E BAR650DSDX:
1 pistola per seltz post-mix (5 pulsanti), 1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 catena CO_2, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 1 cinghia di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

MOBILI CAMBARS® MEDI E PICCOLI – SISTEMA BASE E ECONOMY

SISTEMA BASE BAR650 - MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650CP
PESO DELL'UNITÀ	119,7 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DSCP
PESO DELL'UNITÀ	122,9 kg

Piatto freddo

BAR650DSCP
(Mostrato con quattro rastrelliere opzionali in filo; vedere i dettagli sotto Pacchetti e accessori per Cambar portatile).

DOTAZIONE STANDARD PER BAR650CP E BAR650DSCP:
1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 catena CO_2, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 1 cinghia di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

SISTEMA ECONOMY BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Parzialmente equipaggiato per il servizio bevande gassate

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650
PESO DELL'UNITÀ	83,9 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DS
PESO DELL'UNITÀ	87,1 kg

BAR650DSCP
(Mostrato con quattro rastrelliere opzionali in filo; vedere i dettagli sotto Pacchetti e accessori per Cambar portatile).

DOTAZIONE STANDARD PER BAR650 & BAR650DS:
1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 1 cinghia di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

SISTEMA ECONOMY BAR540 – MODELLO PICCOLO

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 137,2 x **La** 65,7 x **A** 117,2 cm

CODICE	BAR540
PESO DELL'UNITÀ	52,2 kg

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 137,2 x **La** 65,7 x **A** 117,2 cm

CODICE	BAR540DS
PESO DELL'UNITÀ	54,4 kg

BAR540DS

Decorazione Designer

Solo BAR540

670 Base di colore Nero e bancone di colore Nero Carbone

671 Granito e bancone di colore Grigio Ardesia

672 Base di colore Sabbia Granito e bancone di colore Cacao

DOTAZIONE STANDARD PER BAR540 E BAR540DS:
1 binario rapido (5 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, quattro ruote girevoli da 12,7 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

CARRELLI PORTAGHIACCIO SLIDINGLID™

- La struttura in polietilene e lo spesso strato isolante in poliuretano conservano il ghiaccio per diversi giorni.
- La robusta struttura resiste ad ogni condizione climatica.
- Il falso fondo forato separa il ghiaccio dall'acqua, allungandone i tempi di conservazione.
- Il pozzetto e il piano di scolo incassati separano il ghiaccio dall'acqua, allungando i tempi di conservazione del ghiaccio.
- Le maniglie ergonomiche permettono di manovrare facilmente il carrello.
- Non è necessario alcun assemblaggio.

Colori: Nero (110), Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Grigio (180),Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

I carrelli portaghiaccio SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB sono protetti dal brevetto USA D 468,071S. I carrelli portaghiaccio SlidingLid ICS100L e ICS100L4S sono protetti dal brevetto USA D 424,883.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Descrizione delle ruote orientabili

(si riferisce al tipo di ruota nella tabella)

A:	2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno
A1:	2 girevoli, 2 con freno
B:	4 girevoli, 1 con freno
C:	2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" da 20,3 cm
D:	2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" da 25,4 cm
E:	2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" larghe 25,4 cm

ICS125L
(basso)

ICS175LB
(basso) Mostrato con ruote Easy Wheels posteriori.

ICS175T
(alto)

ICS175TB
(alto) Mostrato con ruote Easy Wheels posteriori.

ICS200TB
(alto) Mostrato con ruote Easy Wheels larghe posteriori.

ICS100L4S
(basso)

ICS100L
(basso)

Questi carrelli sono dotati di un coperchio scorrevole, possono contenere fino a 45 kg. di ghiaccio e sono sistemabili sotto tavoli o ripiani di lavoro o sotto il ponte del CamKiosk.

CODICE	CAPACITÀ IN KG	DIMENSIONI ESTERNE La x P x A	RUOTE TIPO
Basso			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
Alto			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Confezione da: 1 cad.